NUMBER C-177912

三角法 (3rd ANGLE PROJECTION)

METRIC

NOTES;
1. PRODUCT SPEC, :108-5410
2. APPLICABLE CONTACT P/N
   TAB CONTACT:177917-□(#20-#16AWG)
   :177916-□(#26-#22AWG)
3. MATING CONN,P/N
   PLUG HSG:177904-□
   REC CONTACT:177915-□(#20-#16AWG)
   177914-□(#26-#22AWG)
4. APPLICABLE PLATE P/N:177921
5. INSTRUCTION SHEET : 411-5638
6. APPLICABLE PANEL THICKNESS : 0.8-2.0 (SEE FIG 1)
7. INSERT CONN.FROM PRESS DIRECTION SIDE FOR METAL PANEL.
8. EDGE OF THICKNESS WAY MUST NOT ROUND FOR MOLDED PANEL.
⚠ SEE TABLE 1

⚠
表1 (TABLE 1)

トレードマーク (TRADE MARK)	生産場所 (MANUFACTUARING PLACE)
—AMP OR AMP	日本 (JAPAN)
—+AMP OR AMP	中国 (CHINA(PRC))
‘AMP OR AMP	韓国 (KOREA)

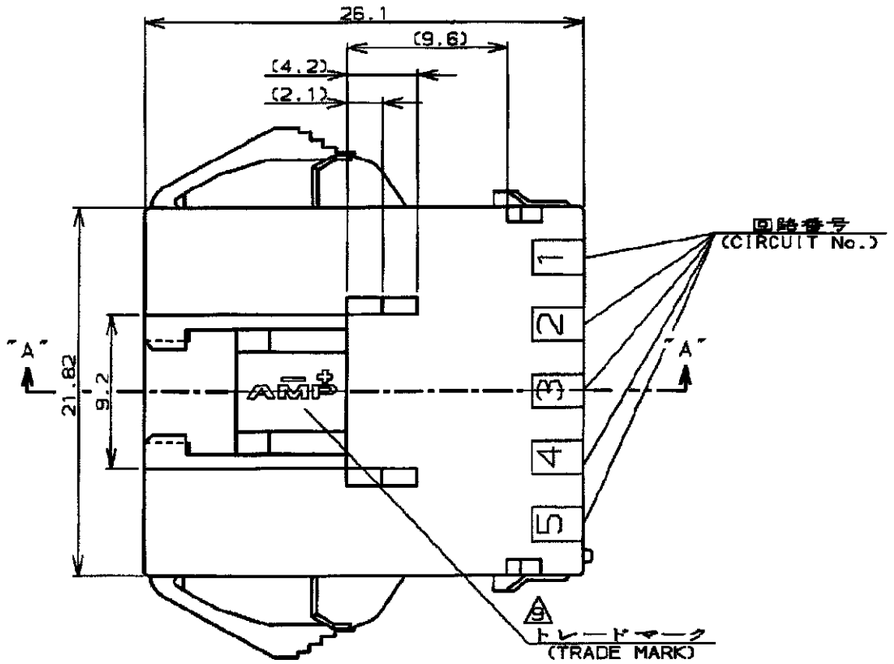

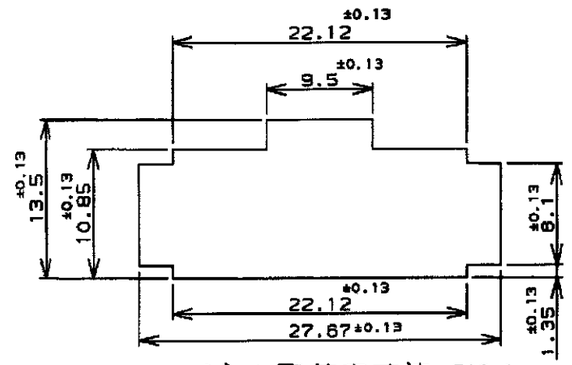

パネル取付穴寸法 FIG 1
(RECOMMENDED PANEL OPENING DIMENSION)

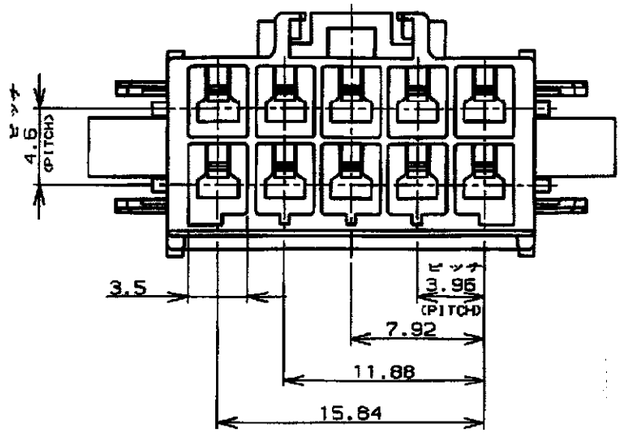

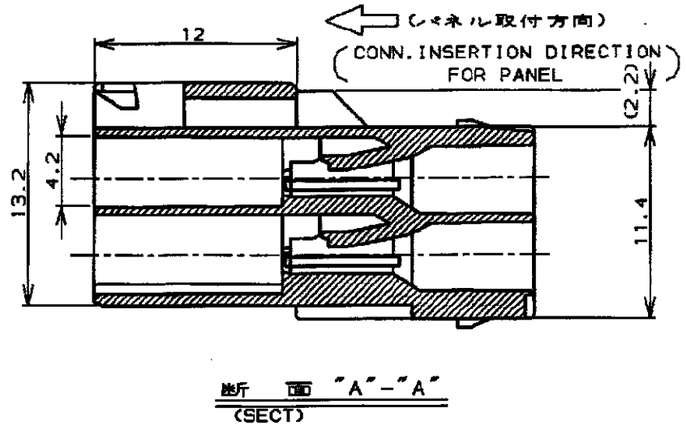

断面 "A"-"A"
(SECT)

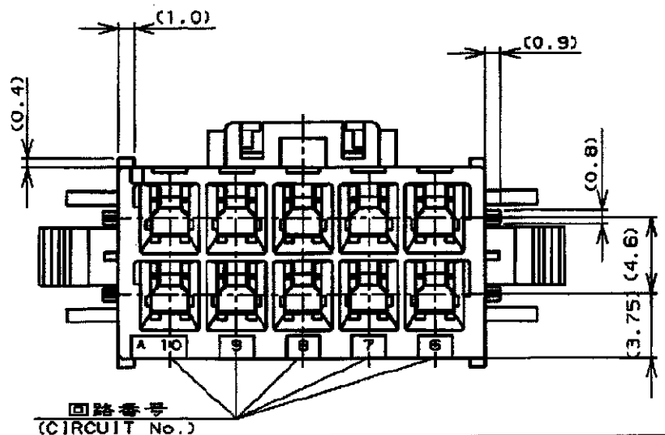

青 (BLUE)		-6
黄 (YELLOW)		-4
自然色(NATURAL)	10	177912-1
ハウジング色調 (HOUSING COLOR)	極数 (Pos.)	型番 (P/N)

注：
1. 適用製品規格：108-5410
2. 適用コンタクト型番
   タブ・コンタクト：177917-□(#20-#16AWG)
   177916-□(#26-#22AWG)
3. 嵌合相手側製品型番
   プラグ・ハウジング：177904-□
   リセ・コンタクト：177915-□(#20-#16AWG)
   177914-□(#26-#22AWG)
4. 適用プレート型番：177921
5. 取扱説明書：411-5638
6. 適用パネル厚：0.8-2.0 (FIG 1参照)
7. 金属パネルの場合、コネクタ取付方向は
   パンチ加工方向にしてください。
8. プラスチック、パネルの場合、穴端部に
   Rなき様御配慮ください。
⚠ 表1参照

単位:mm DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT

PRINT DIST

LTR	変更記録 (REVISION RECORD)	DR	CHK	DATE
B	変更 (FJ00-1369-01)			11 Jul '96
A	変更 (FJ00-0953-98)	T.T	N.S	29 JUL '98
0	作成 (FJ00-3258-95)	N.Y	M.S H.T	22 NOV '95

適合電線断面積 (WIRE RANGE)	mm² (AWG -)
被覆外径 (INSULATION DIA.)	mmφ
材料 (MATERIAL)	6/6 ナイロン (UL94V-0) 6/6 NYLON (UL94V-0)
仕上 (FINISH)	
DR. 22.NOV '95 N.YAMASAKI	DE. 22.NOV '95 N.YAMASAKI
CHK. 22.NOV '95 M.SHINDO	APP. 22.NOV '95 H.TAGUCHI

AMP Tyco Electronics AMP K.K. Kawasaki,Japan

名称 (NAME) アンプ パワー ダブルロックコネクタ
10極 3.96mmピッチ キャップ・ハウジング(パネル取付タイプ)
AMP POWER DOUBLE LOCK CONN. 3.96mm PITCH CAP HOUSING 10 Pos (PANEL MOUNT)

一般公差
16以下 : ±0.2
16を超え 30以下 : ±0.25
30を超え 100以下 : ±0.3
角 度 : ±3°

SIZE	LOC	番号 (No.)
B	J	C-177912

尺度 (SCALE)	REV.	SHEET
	B	1 OF 1

AMP-J REV JUN/00
1028600

CUSTOMER DRAWING