	△の数	訂正記事	担当	検図	年月日		△の数	訂正記事	担当	検図	年月日
△					. .	△					. .
△					. .	△					. .
△					. .	△					. .

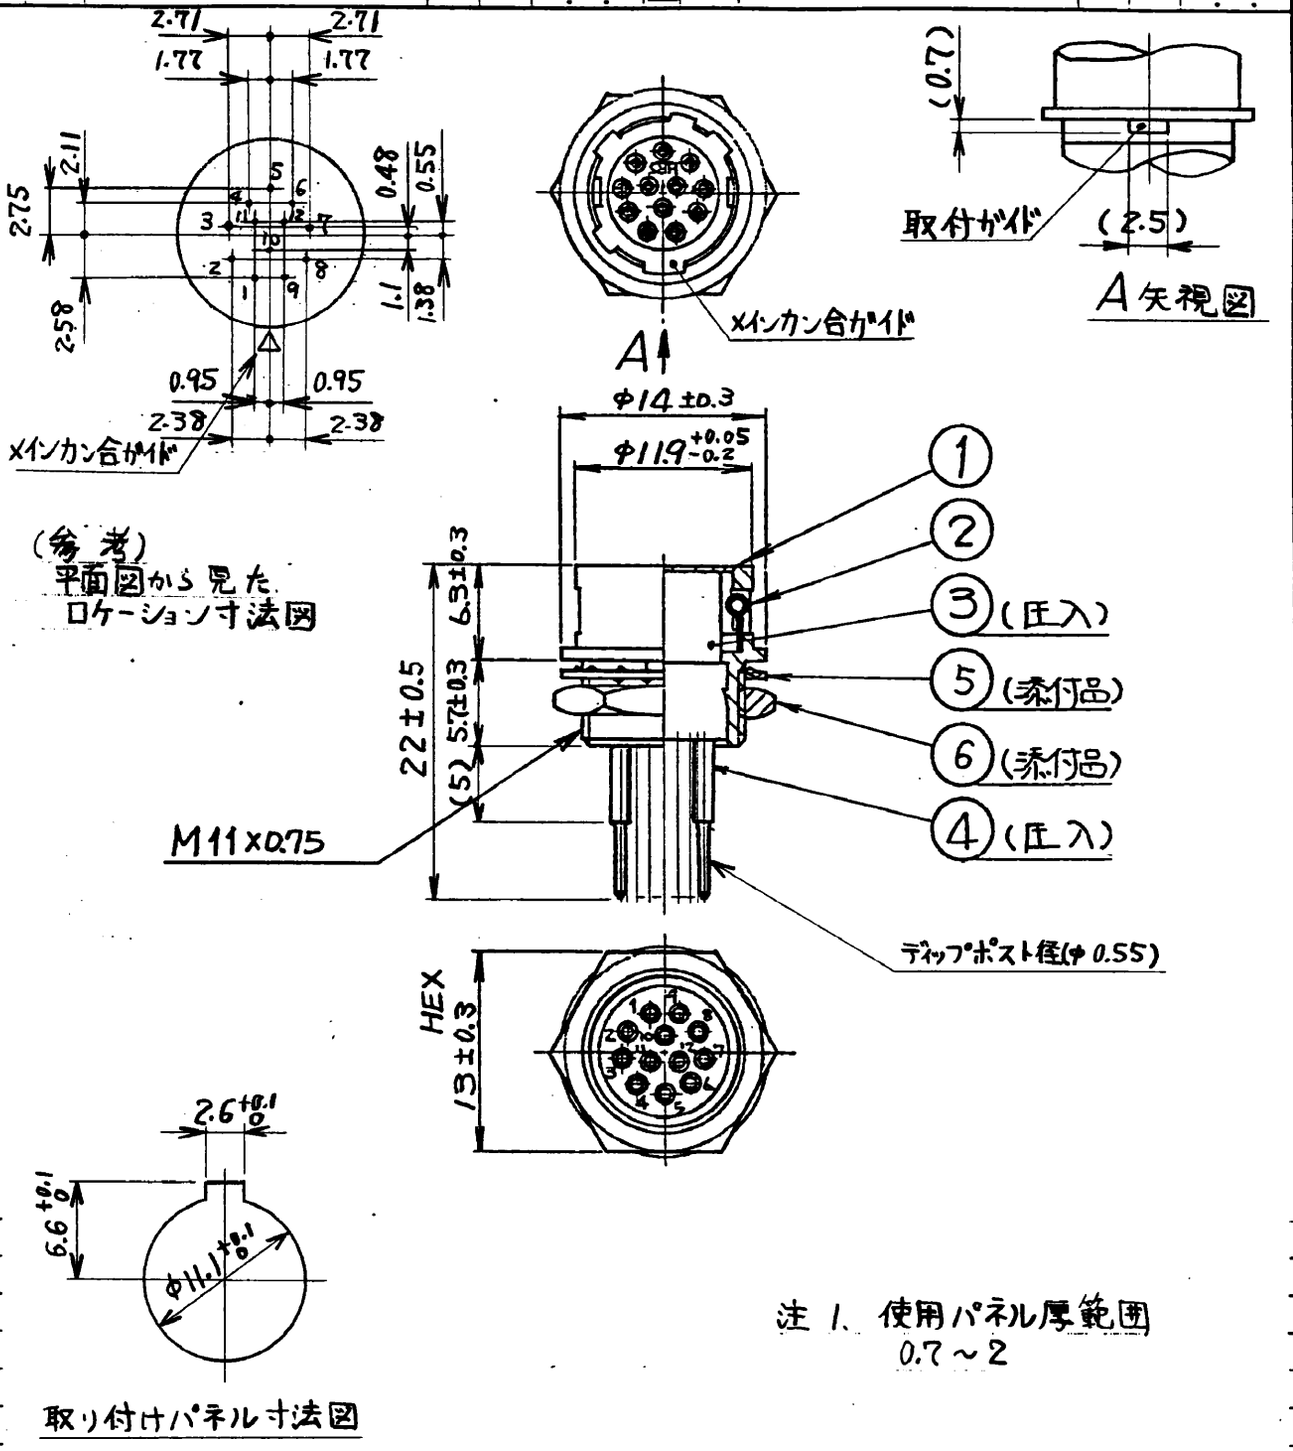

注 1. 使用パネル厚範囲
0.7 ~ 2

部番	材質	処理	備考	部番	材質	処理	備考
3	ポリアミド樹脂	(クロ)	UL94V-1	6	亜鉛合金	クロメート処理	
2	ステンレス鋼			5	りん青銅	ニッケルめっき	
1	亜鉛合金	梨地ニッケルめっき		4	ベリリウム銅	銀めっき	

寸法区分	公差
6以下	±0.3
6をこえ 18以下	±0.5
18をこえ 50以下	±0.7
50をこえ125以下	±1
125をこえ250以下	±1.3
角度	±1°

製図	担当	検図	査閲	承認	出図
技 61.10.13 遠井	技 61.10.13 遠井	技 61.10.15 吉田		技術 61.11.5 川井	

旧CL	CL - - -	図名	承認図
旧図	DC4- -	図番	ADC4-25929-
尺度	2/1	単位	mm
製品名	HR10A-10R-12SD	製品コード	CL110-0418-0-

形別
配布先
R

ヒロセ電機株式会社

技書規103