NUMBER C-178238

三角法 THIRD ANGLE PROJECTION

METRIC

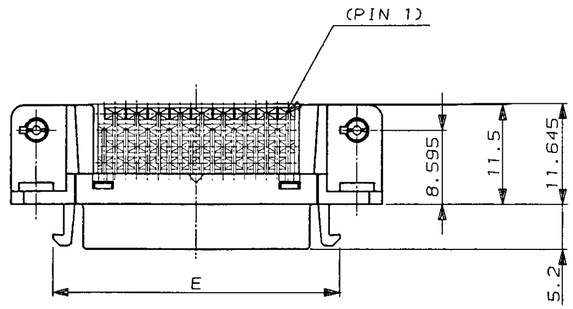

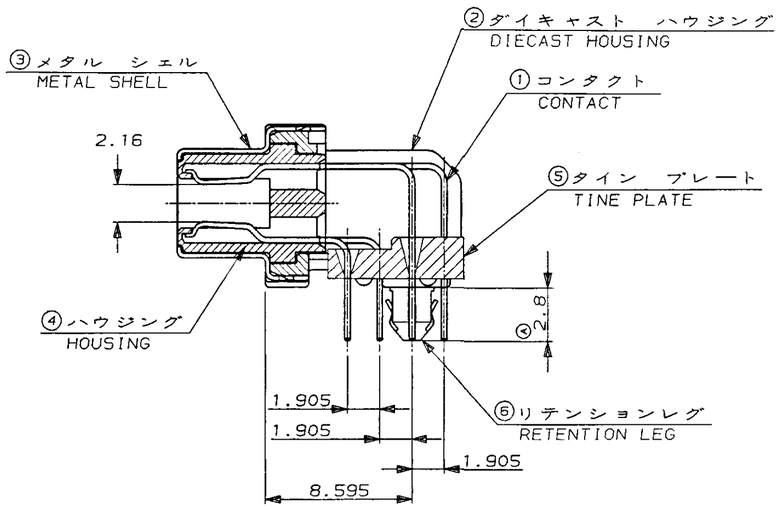

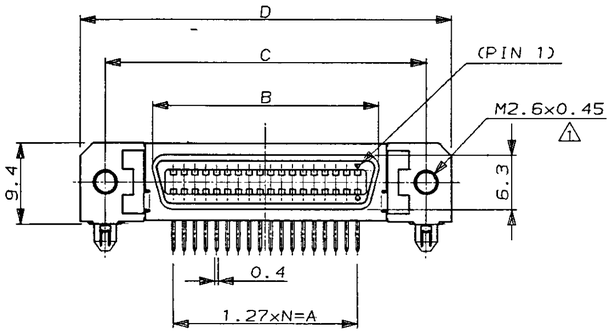



ITEM	材 料 (MATERIAL)	仕 上 (FINISH)
①	銅合金 COPPER ALLOY	全面ニッケル下地めっき 接触部：金めっき(0.3μ,0.76μ以上) タイン部：半田めっき NICKEL UNDER PLATE ALL OVER CONTACT AREA;Au(0.3μ,0.76μ) SOLDER TINE AREA;TIN-LEAD PLATE
②	亜鉛ダイキャスト ZINC	ニッケルめっき NICKEL PLATING
③	鋼 t0.25 STEEL t0.25	銅下地めっき上にニッケルめっき NICKEL PLATE OVER COPPER UNDERPLATE
④ ⑤	熱可塑性樹脂 (UL;94V-0) THERMO-PLASTIC	色：黒 COLOR;BLACK
⑥	銅合金 COPPER ALLOY	ニッケル下地めっき上に半田めっき TIN-LEAD PLATE OVER NICKEL UNDERPLATE

NOTES
⚠1. RECOMMENDED SCREW SIZE;M2.6 PANHEAD SCREW(L=5)
2. RECOMMENDED P.C BOARD THICKNESS;1.6mm (REF.)
3. CONNECTOR TO BE MATED;175677
4. INSERTION FORCE OF RETENTION LEG TO P.C.B;2.2kg MAX/CONNECTOR.
5. RETENTIVITY OF RETINTION LEG TO P.C.B;0.5kg MIN/CONNECTOR.

注 記
⚠1. 適用ねじ：M2.6なべ小ねじ(L=5)
2. 推奨基板厚：1.6mm(参考)
3. かん合相手コネクタ：175677
4. リテンションレグ挿入力(対基板)：2.2kg MAX.
5. リテンションレグ保持力(対基板)：0.5kg MIN.

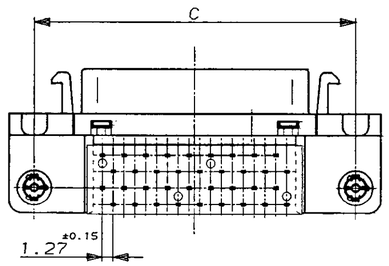

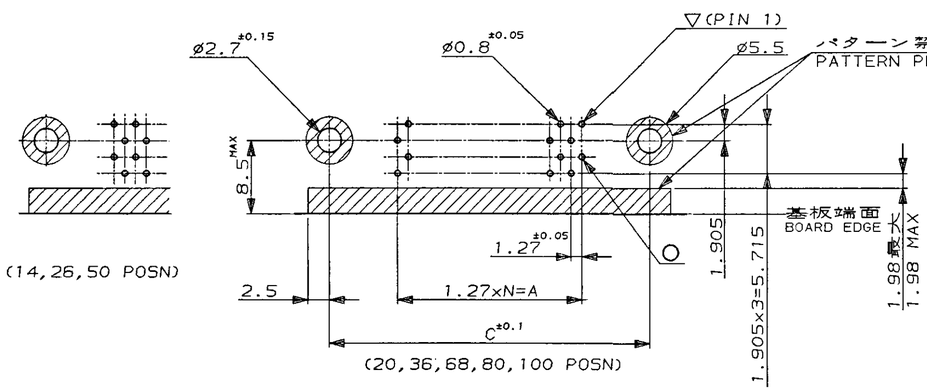

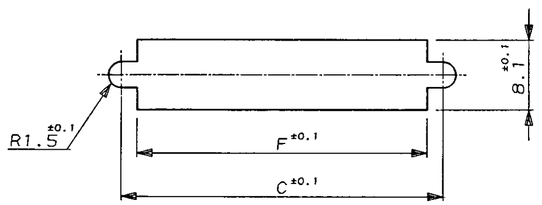

推奨パネルカット寸法
RECOMENDED PANEL CUTOUT
(厚さ 2mm 最大)
THK;2mm MAX

推奨基板穴あけ寸法
RECOMMENDED PC BOARD MOUNTING DIMMENSION
(コネクタ取付面)
COMPONENT SIDE

N	F	E	D	C	B	A	Au PLT.	POSITION	PART No.
39	61.9	61.55	71.45	65.55	54.53	49.53	0.76μm	80	3-178238-0
49	74.6	74.25	84.15	78.25	67.23	62.23	0.76μm	100	2-178238-9
33	54.2	53.93	63.83	57.93	46.91	41.91	0.76μm	68	2-178238-8
24	42.8	42.50	52.40	46.50	35.48	30.48	0.76μm	50	2-178238-7
17	33.9	33.61	43.51	37.61	26.59	21.59	0.76μm	36	2-178238-5
12	27.6	27.26	37.16	31.26	20.24	15.24	0.76μm	26	2-178238-4
9	23.8	23.45	33.35	27.45	16.43	11.43	0.76μm	20	2-178238-2
6	19.9	19.64	29.54	23.64	12.62	7.62	0.76μm	14	2-178238-1
39	61.9	61.55	71.45	65.55	54.53	49.53	0.3μm	80	1-178238-0
49	74.6	74.25	84.15	78.25	67.23	62.23	0.3μm	100	178238-9
33	54.2	53.93	63.83	57.93	46.91	41.91	0.3μm	68	178238-8
24	42.8	42.50	52.40	46.50	35.48	30.48	0.3μm	50	178238-7
17	33.9	33.61	43.51	37.61	26.59	21.59	0.3μm	36	178238-5
12	27.6	27.26	37.16	31.26	20.24	15.24	0.3μm	26	178238-4
9	23.8	23.45	33.35	27.45	16.43	11.43	0.3μm	20	178238-2
6	19.9	19.64	29.54	23.64	12.62	7.62	0.3μm	14	178238-1

LTR	変更 (REVISION RECORD)	DR	CHK	DATE
C	REVISED (FJ00-2646-95)	H.K	Y.F	20/SEP '94
B	REVISED (FJ00-1315-94)	S.T	Y.F	11.NOV '92
A	REVISED (J-1632)	H.K	Y.F	1/APR '91
0	RELEASED (J-13092)	H.K	Y.F	

Copyright ©1991 日本エー・エム・ピー株式会社
Copyright ©1991 AMP (Japan), LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

AMP 日本エー・エム・ピー株式会社 Tokyo, Japan

絶縁電線最高温度 (WIRE RANGE) / 被覆外径 (INSULATION DIA.)	mm² (AWG -) / - mmø
材料 (MATERIAL)	SEE TABLE
仕上 (FINISH)	SEE TABLE
DR. 22/MAR/'91 H.KODAMA	DE. 22/MAR/'91 H.KODAMA
CHK. 1/APR/'91 Y.FUJIURA	APP. 1/APR/'91 Y.FUJIURA

名称 (NAME) RECEPTACLE HDR ASS'Y(3.1mm) RETENTION LEG TYPE STANDARD CHAMP.050 Series (II)

一般公差 (GENERAL TOLERANCE) 10以下 ±0.2; 10を超え 30以下 ±0.25; 30を超え 100以下 ±0.3; 角度 ±3°

SIZE C | LOC J | 番号 (No.) C-178238

尺度 (SCALE) 2-1 | REV. C | SHEET 1 OF 1

(CUSTOMER DRAWING) 参 考 図 面

PRINT DIST

単位:mm DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT

AMP-J REV.10/'83