図面番号(DRAWING NO.) SJ106679

版数 REV.	年月日 DATE	DCN NO.	変更内容 DESCRIPTION	製図 DR.	担当 CHK.	査閲 APPD.	承認 APPD.
2	13.Feb.2007	061615	ADDED AND DELETED ITEMS		N.IKENAGA	T.KUDOU	K.IBARAKI
3	15.May.2007	062773	ADDED LOT NUMBER		N.IKENAGA	T.KUDOU	K.IBARAKI
4	3.Oct.2007	064016	ADDED ITEMS		N.IKENAGA	T.Kudo	K.Ibaraki

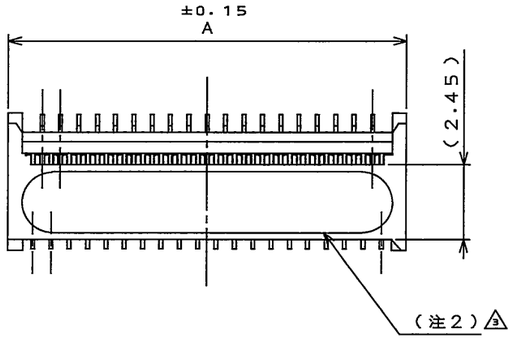

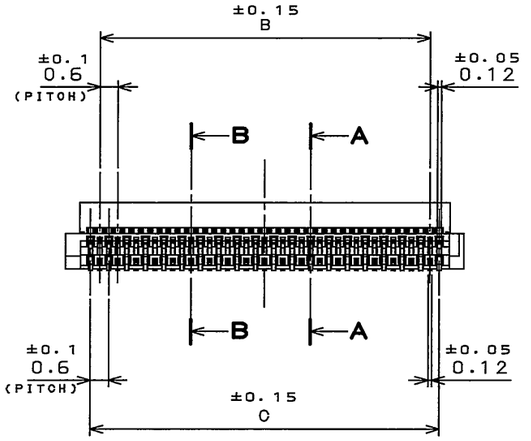





MATED CONDITION(REF.)
嵌合状態図(参考)

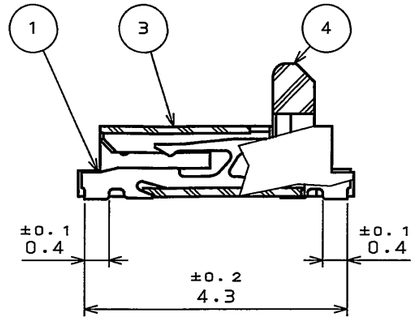

SECT. A-A
(SCALE 10:1)

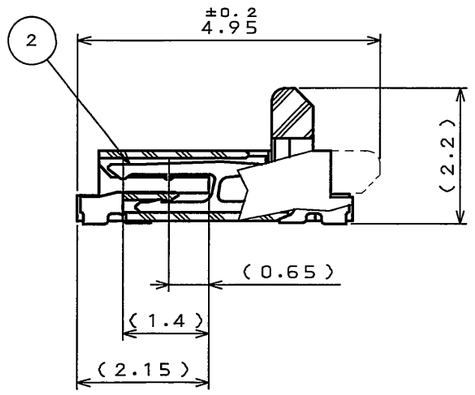

SECT. B-B
(SCALE 10:1)

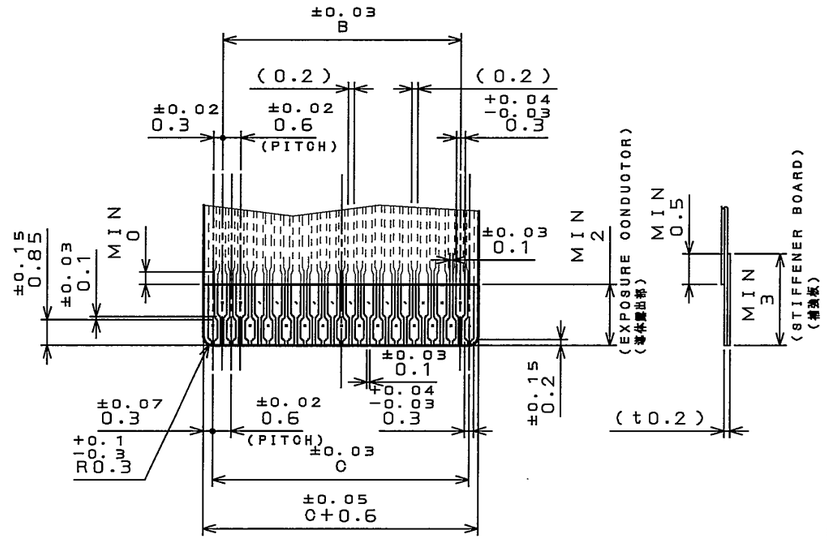

APPLICABLE F.P.C DIMENSION(REF.)
適合FPC寸法(参考)
(THICKNESS:0.2±0.03)

NOTE1.POLYIMIDE SHOULD BE USED AS A STIFFENER BOARD AND THERMOSETTING ADHESIVE SHOULD BE USED.
BARE TRACES SHOULD BE GIVEN GOLD PLATING.
△3 NOTE2.LOT NUMBER IS MARKED ON THE TOP OF THE CONNECTOR.

注1.適合FPCの補強板はポリイミドを使用し、接着剤は熱硬化性を使用すること。
又、仕上げは金メッキのこと。
△3 注2.ロット番号がコネクタ上面部に表記されます。

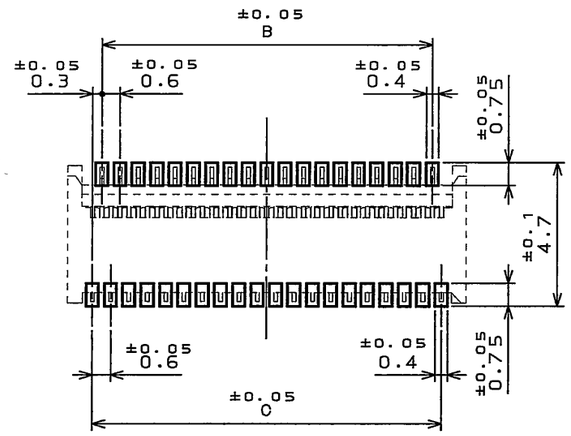

APPLICABLE P.C.B. DIMENSION(REF.)
適合基板寸法(参考)

TABLE 1

	NO. OF CONTACT	A	B	C
△2	17	6.4	4.2	4.8
	23	8.2	6.0	6.6
△2	25	8.8	6.6	7.2
△2	29	10.0	7.8	8.4
	31	10.6	8.4	9.0
	33	11.2	9.0	9.6
△2	35	11.8	9.6	10.2
	39	13.0	10.8	11.4
△4	41	13.6	11.4	12.0
△4	45	14.8	12.6	13.2
△2△4	51	16.6	14.4	15.0

符号 NO.	名称 DESCRIPTION	個数 QTY.	材料 MATERIAL	仕上 FINISH	備考 REMARKS
4	ACTUATOR	1	GLASS FILLED Ny		COLOR:BLACK UL94V-0
3	BASE INSULATOR	1	GLASS FILLED LCP		COLOR:BEIGE UL94V-0
2	CONTACT 2	n-1/2	COPPER ALLOY	SELECTIVE GOLD PLATING	
1	CONTACT 1	n+1/2	COPPER ALLOY	SELECTIVE GOLD PLATING	

仕様書(SPECIFICATION)
JAGS-10358
JAHL-10358

第1版(ORIGINAL DATE) 31.Jul.2006

一般公差(GENERAL TOLERANCE)

寸法(DIMENSION)	角度(ANGLES)
· ±0.8	X° ±
·X ±0.4	X°X'±
·XX ±0.1	
·XXX±	

製図 DR.	
担当 CHK.	N.IKENAGA
査閲 APPD.	T.KUDOU
承認 APPD.	K.IBARAKI

尺度(SCALE) 5:1
シリーズ(SERIES) FB8
名称(TITLE) FB8S***JA1
質量(MASS)

日本航空電子工業株式会社
JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.

SIZE A3
図面番号(DRAWING NO.) SJ106679
版数(REV.) 4

DOF-O-212F(05.08)

JAE-CONNECTOR.COM
Reference Only

JAE CONNECTOR DIV. PROPRIETARY.
COPYRIGHT (C) 2006, JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.