図面番号(DRAWING NO.) SJ039258

版数 REV.	年月日 DATE	DCN NO.	変更内容 DESCRIPTION	製図 DR.	担当 CHK.	査閲 APPD.	承認 APPD.
2	21.Sep.2005	058266	ADDED LOT NUMBER ロット表記追加	T.NEMOTO	K.INOUE	———	H.Hashiguchi

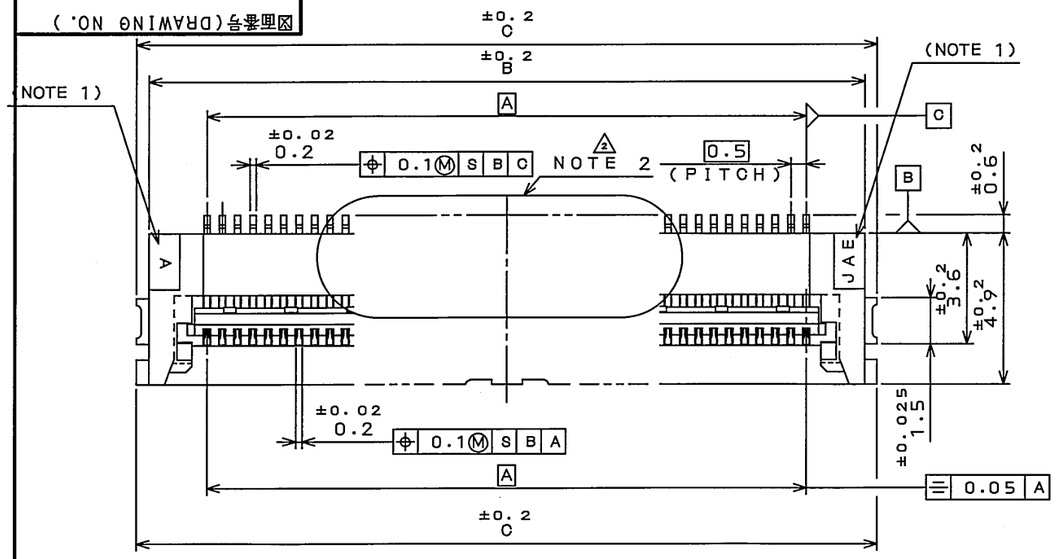

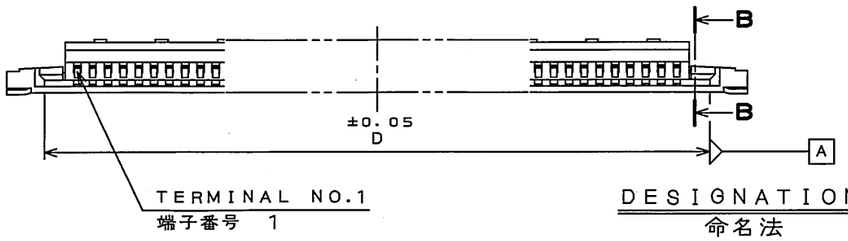



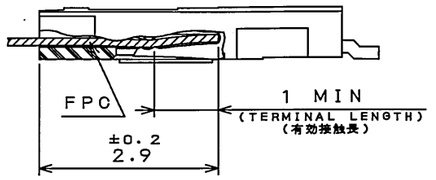

SECT. B−B (SCALE 10:1)
(MATED CONDITION 嵌合状態)

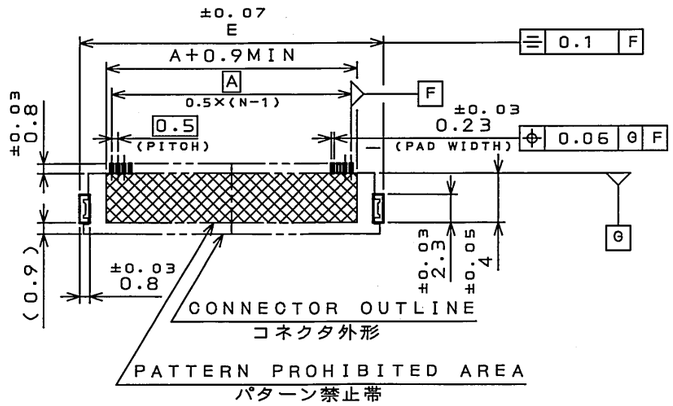

APPLICABLE P.C.B. DIMENSION(REF.)
適合基板寸法(参考)

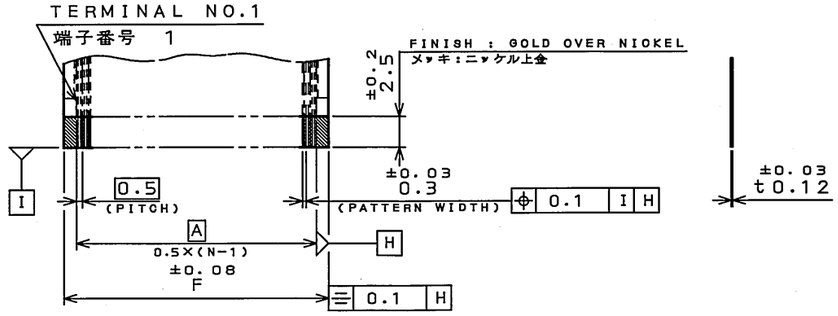

APPLICABLE F.P.C. DIMENSION(REF.)
適合FPC寸法(参考)

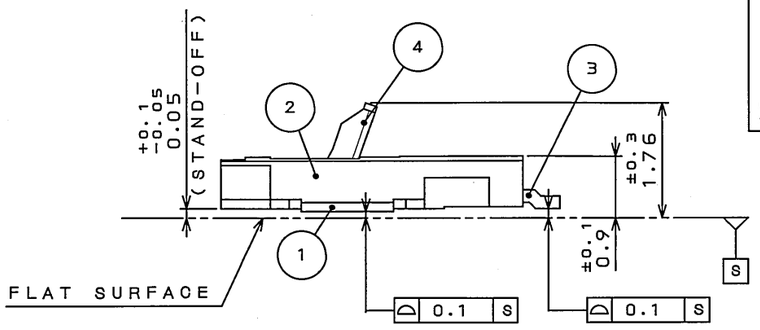

DETAIL A (SCALE 20:1)

TABLE 1

PART NO. 品名	A	B	C	D	E	F
FF0140SA1E	19.5	23.3	24.1	21.65	24.7	21.53
FF0134SA1E	16.5	20.3	21.1	18.65	21.7	18.53
FF0128SA1E	13.5	17.3	18.1	15.65	18.7	15.53
FF0124SA1E	11.5	15.3	16.1	13.65	16.7	13.53
FF0120SA1E	9.5	13.3	14.1	11.65	14.7	11.53
FF0115SA1E	7	10.8	11.6	9.15	12.2	9.03

DESIGNATION
命名法

FF01 * * SA1E

- SERIES シリーズ
- NO. OF CONTACTS (N) 芯数 (N)
- CONNECTOR FORM (S:SOCKET) コネクタ形状 (S:ソケット)
- MODIFICATION モディファイ
- CONTACT FINISH (1:GOLD OVER NICKEL(Au0.1μm MIN)) コンタクトメッキ仕様 (1:ニッケル上金メッキ(Au0.1μm以上))
- (LEAD FREE)TIN/TIN ALLOY 錫又は錫合金(無鉛)

NOTE 1. COMPANY LOGO "JAE" AND CAVITY NAME APPEAR IN RELIEF.
△2NOTE 2. LOT NUMBER IS MARKED ON THE TOP CENTER PORTION OF THE CONNECTOR.
注1. 図示の位置に社標及びキャビティ番号を表示する。
△2注2.ロット番号がコネクタ上面中央部に表記される。

符号 NO.	名称 DESCRIPTION	個数 QTY.	材料 MATERIAL	仕上 FINISH	備考 REMARKS
4	ACTUATOR アクチュエータ	1	PPS	———	COLOR:BLACK/色相:黒 UL94V-0
3	CONTACT コンタクト	N	COPPER ALLOY 銅合金	GOLD OVER NICKEL ニッケル上金	———
2	BASE INSULATOR ベースインシュレータ	1	LCP	———	COLOR:WHITE/色相:白 UL94V-0
1	HOLD DOWN ホールドダウン	1	COPPER ALLOY 銅合金	(LEAD FREE)TIN/TIN ALLOY 錫又は錫合金(無鉛)めっき	———

仕様書(SPECIFICATION) JACS-1612 JAHL-1612	第1版(ORIGINAL DATE) 5.Sep.2003	尺度(SCALE) 5:1	シリーズ(SERIES) FF01
一般公差(GENERAL TOLERANCE) 寸法(DIMENSION): . ±0.8, .X ±0.4, .XX ±0.1, .XXX± 角度(ANGLES): X° ±, X°X'±	製図 DR. S.MIURA 担当 CHK. K.INOUE 査閲 APPD. ——— 承認 APPD. Y.TATEBE	名称(TITLE) FF01**SA1E 質量(MASS)	日本航空電子工業株式会社 JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD. 図面番号(DRAWING NO.) SJ039258 版数(REV.) 2

SIZE A3

JAE-CONNECTOR.COM Reference Only

JAE CONNECTOR DIV. PROPRIETARY.
COPYRIGHT (C) 2003, JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.

DOF-0-212F(05.08)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100