
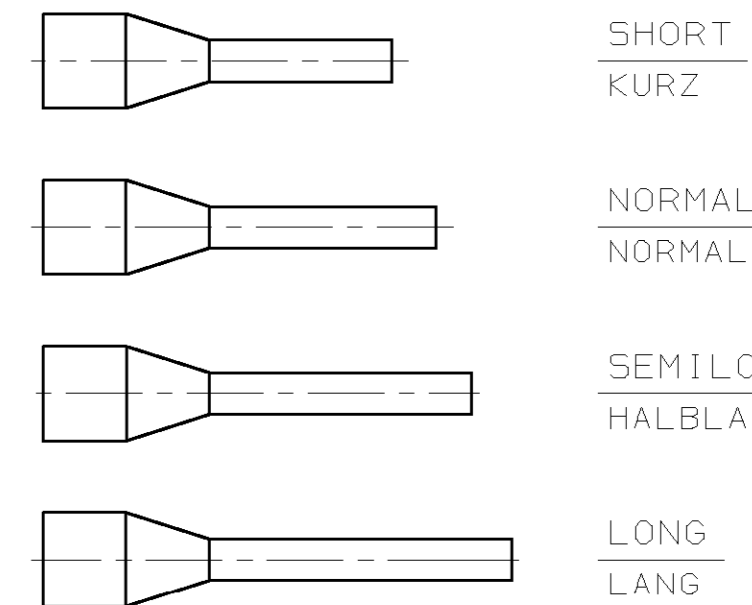


LOC	DIST	REVISIONS					
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
AI	-		A	-5 UND -6 HINZU	07.04.93	SCHMIDT	G.F.
PROJEKT NR.: E92-52625			B	-7...1-966 066-5 HINZU	03.06.93	SCHMIDT	G.F.
			C	1-966 066-6 BIS 4-966 066-3 HINZU, BLATTGRÖSSE A2	03.02.94	SCHMIDT	G.F.
			C1	TOLERANZEN, NOTE 3 UND 4 HINZU	06.03.98	SCHMIDT	G.F.
			C2	REV.PER E600-2782-00: ENGLISH TRANSL. ADDED, NEW DWG-FORM.	29.11.00	S.STOLZ	G.F.

ORDER NO. BESTELL-NR.	CROSS-SECTION QUERSCHNITT		STRIP LENGTH ABISOLIERLÄNGE /mm	TYPE AUSFÖHRUNG	COLOUR FARBE	L <sub>1</sub> /mm	L <sub>2</sub> /mm	d <sub>1</sub> /mm	s <sub>1</sub> /mm	d <sub>2</sub> /mm	s <sub>2</sub> /mm	PACKING UNIT VERPACKUNGSEINHEIT PIECES PER BAG STÜCK PRO BEUTEL
	mm <sup>2</sup>	AWG										
966 066-1	0.25	23	8	NORMAL	LIGHT BLUE	10.0 ±1.5	6.0 ±0.4	0.75 +0.14	0.15 ±0.05	1.8 ±0.2	0.25 ±0.1	500
966 066-2	0.25	23	10	NORMAL	LIGHT BLUE	12.0 ±1.5	8.0 ±0.4	0.75 +0.14	0.15 ±0.05	1.8 ±0.2	0.25 ±0.1	500
966 066-3	0.34	22	8	NORMAL	TURQUOISE	10.0 ±1.5	6.0 ±0.4	0.8 +0.14	0.15 ±0.05	2.0 ±0.2	0.25 ±0.1	500
966 066-4	0.34	22	10	NORMAL	TURQUOISE	12.0 ±1.5	8.0 ±0.4	0.8 +0.14	0.15 ±0.05	2.0 ±0.2	0.25 ±0.1	500
966 066-5	0.14	26	8	NORMAL	GREY	10.0 ±1.5	6.0 ±0.4	0.7 +0.14	0.15 ±0.05	1.6 ±0.2	0.25 ±0.1	500
966 066-7	0.50	20	10	NORMAL	ORANGE	14.0 ±1.5	8.0 ±0.4	1.0 +0.14	0.15 ±0.05	2.6 ±0.2	0.25 ±0.1	500
966 066-9	0.75	18	10	NORMAL	WHITE	14.0 ±1.5	8.0 ±0.4	1.2 +0.14	0.15 ±0.05	2.8 ±0.2	0.25 ±0.1	500
1-966 066-0	1.00	17	10	NORMAL	YELLOW	14.0 ±1.5	8.0 ±0.4	1.4 +0.14	0.15 ±0.05	3.0 ±0.2	0.25 ±0.1	500
1-966 066-1	1.50	16	12	SEMILONG	RED	16.0 ±1.5	10.0 ±0.4	1.7 +0.25	0.15 ±0.05	3.5 ±0.2	0.25 ±0.1	500
1-966 066-5	6.00	10	14	NORMAL	BLACK	20.0 ±1.5	12.0 ±0.6	3.5 +0.30	0.20 ±0.05	6.3 ±0.4	0.30 ±0.1	100
1-966 066-6	0.14	26	8	NORMAL	GREY	12.0 ±1.5	8.0 ±0.4	0.7 +0.14	0.15 ±0.05	1.6 ±0.2	0.25 ±0.1	500
1-966 066-7	0.50	20	8	SHORT	ORANGE	12.0 ±1.5	6.0 ±0.4	1.0 +0.14	0.15 ±0.05	2.6 ±0.2	0.25 ±0.1	500
1-966 066-8	0.50	20	12	SEMILONG	ORANGE	16.0 ±1.5	10.0 ±0.4	1.0 +0.14	0.15 ±0.05	2.6 ±0.2	0.25 ±0.1	500
1-966 066-9	0.75	18	8	SHORT	WHITE	12.0 ±1.5	6.0 ±0.4	1.2 +0.14	0.15 ±0.05	2.8 ±0.2	0.25 ±0.1	500
2-966 066-0	0.75	18	12	SEMILONG	WHITE	16.0 ±1.5	10.0 ±0.4	1.2 +0.14	0.15 ±0.05	2.8 ±0.2	0.25 ±0.1	500
2-966 066-1	0.75	18	14	LONG	WHITE	18.0 ±1.5	12.0 ±0.6	1.2 +0.14	0.15 ±0.05	2.8 ±0.2	0.25 ±0.1	500
2-966 066-2	1.00	17	8	SHORT	YELLOW	12.0 ±1.5	6.0 ±0.4	1.4 +0.14	0.15 ±0.05	3.0 ±0.2	0.25 ±0.1	500
2-966 066-3	1.00	17	12	SEMILONG	YELLOW	16.0 ±1.5	10.0 ±0.4	1.4 +0.14	0.15 ±0.05	3.0 ±0.2	0.25 ±0.1	500
2-966 066-4	1.00	17	14	LONG	YELLOW	18.0 ±1.5	12.0 ±0.6	1.4 +0.14	0.15 ±0.05	3.0 ±0.2	0.25 ±0.1	500
2-966 066-5	1.50	16	10	NORMAL	RED	14.0 ±1.5	8.0 ±0.4	1.7 +0.25	0.15 ±0.05	3.5 ±0.2	0.25 ±0.1	500
2-966 066-6	1.50	16	20	LONG	RED	24.0 ±2.0	18.0 ±0.6	1.7 +0.25	0.15 ±0.05	3.5 ±0.2	0.25 ±0.1	500
2-966 066-7	2.50	14	10	NORMAL	BLUE	14.0 ±1.5	8.0 ±0.4	2.2 +0.25	0.15 ±0.05	4.2 ±0.2	0.25 ±0.1	500
2-966 066-8	2.50	14	14	SEMILONG	BLUE	18.0 ±1.5	12.0 ±0.6	2.2 +0.25	0.15 ±0.05	4.2 ±0.2	0.25 ±0.1	500
2-966 066-9	2.50	14	20	LONG	BLUE	24.0 ±2.0	18.0 ±0.6	2.2 +0.25	0.15 ±0.05	4.2 ±0.2	0.25 ±0.1	500
3-966 066-0	4.00	11	11	NORMAL	GREY	17.0 ±1.5	10.0 ±0.4	2.8 +0.25	0.20 ±0.05	4.8 ±0.4	0.30 ±0.1	500
3-966 066-1	4.00	11	14	SEMILONG	GREY	20.0 ±1.5	12.0 ±0.6	2.8 +0.25	0.20 ±0.05	4.8 ±0.4	0.30 ±0.1	500
3-966 066-2	4.00	11	20	LONG	GREY	26.0 ±2.0	18.0 ±0.6	2.8 +0.25	0.20 ±0.05	4.8 ±0.4	0.30 ±0.1	500
3-966 066-3	6.00	10	20	LONG	BLACK	26.0 ±2.0	18.0 ±0.6	3.5 +0.30	0.20 ±0.05	6.3 ±0.4	0.30 ±0.1	100
3-966 066-4	10.00	7	15	NORMAL	IVORY	22.0 ±2.0	12.0 ±0.6	4.5 +0.30	0.20 ±0.05	7.6 ±0.4	0.40 ±0.15	100
3-966 066-5	10.00	7	21	LONG	IVORY	28.0 ±2.0	18.0 ±0.6	4.5 +0.30	0.20 ±0.05	7.6 ±0.4	0.40 ±0.15	100
3-966 066-6	16.00	6	15	NORMAL	GREEN	24.0 ±2.0	12.0 ±0.6	5.8 +0.30	0.20 ±0.05	8.8 ±0.4	0.40 ±0.15	100
3-966 066-7	16.00	6	21	LONG	GREEN	28.0 ±2.0	18.0 ±0.6	5.8 +0.30	0.20 ±0.05	8.8 ±0.4	0.40 ±0.15	100
3-966 066-8	25.00	3	19	NORMAL	BROWN	30.0 ±2.0	16.0 ±0.6	7.3 +0.40	0.20 ±0.05	11.2 ±0.5	0.40 ±0.15	50
3-966 066-9	25.00	3	25	LONG	BROWN	36.0 ±2.0	22.0 ±0.6	7.3 +0.40	0.20 ±0.05	11.2 ±0.5	0.40 ±0.15	50
4-966 066-0	35.00	2	19	NORMAL	BEIGE	30.0 ±2.0	16.0 ±0.6	8.3 +0.40	0.20 ±0.05	12.7 ±0.5	0.40 ±0.15	50
4-966 066-1	35.00	2	28	LONG	BEIGE	39.0 ±2.0	25.0 ±0.6	8.3 +0.40	0.20 ±0.05	12.7 ±0.5	0.40 ±0.15	50
4-966 066-2	50.00	1	25	NORMAL	OLIVE	36.0 ±2.0	20.0 ±0.6	10.3 +0.40	0.30 ±0.05	15.0 ±1.0	0.50 ±0.15	50
4-966 066-3	50.00	1	30	LONG	OLIVE	40.0 ±2.0	25.0 ±0.6	10.3 +0.40	0.30 ±0.05	15.0 ±1.0	0.50 ±0.15	50

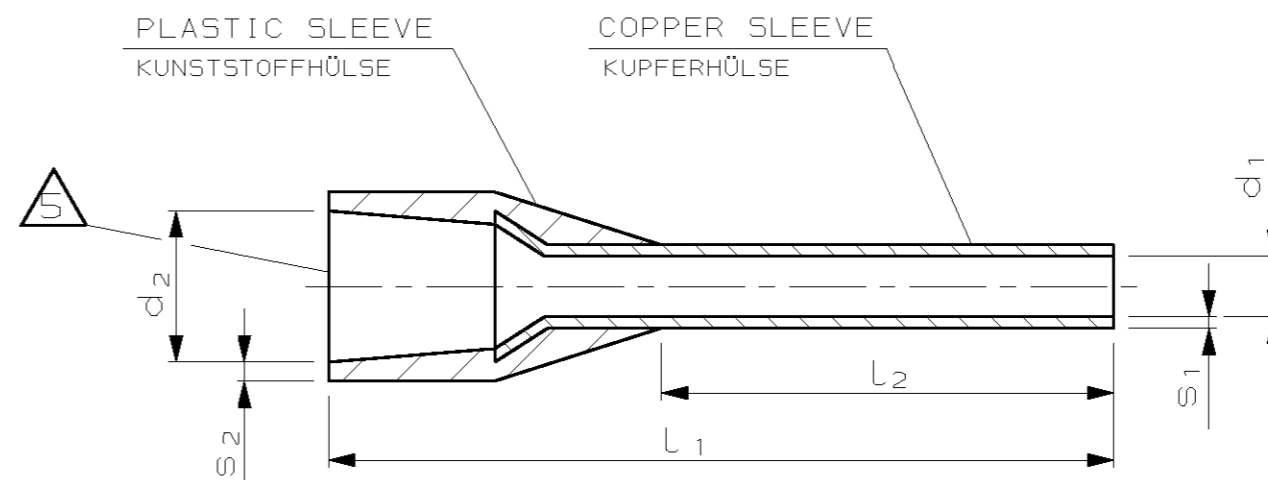

- ① THE AWG CROSS-SECTION CAN DIFFER SLIGHTLY TO THE DIN-STANDARD CROSS-SECTION VALUES.
- ② RECOMMENDED STRIP LENGTH
- ③ TUBULAR END-SLEEVES PACKED INTO PLASTIC BAG
- ④ COLOUR TYPE 2: COLOURS PER WEIDMÜLLER STANDARD
- ⑤ MAX. INSULATION DIA. OF WIRE: d<sub>2</sub> MIN.-0.1

- ① DER AWG-QUERSCHNITT KANN VON DEN DIN-NORM QUERSCHNITTSWERTEN GERINGFÜGIG ABWEICHEN.
- ② EMPFOHLENE ABISOLIERLÄNGE
- ③ ADERENDHÜLSEN IN PLASTIKBEUTEL VERPACKT
- ④ FARBREIHE 2: FARBEN NACH WEIDMÜLLER STANDARD
- ⑤ MAX. ISOLATIONS-Ø DER LEITUNG: d<sub>2</sub> MIN.-0.1

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR AMP INCORPORATED. IT IS SUBJECT TO CHANGE AND THE CONTROLLING ENGINEERING ORGANIZATION SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION. DIESSES ZEICHNUNGS-DOKUMENT WIRD DURCH AMP INCORPORATED KONTROLLIERT. ÄNDERUNGEN, DIE DEM TECHNISCHEN FORTSCHRITT DIENEN, SIND VORBEHALTEN. DEN JEWEILS LETZTBESTEHENDEN ÄNDERUNGSSTAND ERKennen SIE AN DER FARBE. DIMENSIONS: TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED.		DWN R.SCHMIDT 13-JAN-93	04-DEC-92	AMP tyco Electronics AMP GmbH D - 64625 Bensheim	
DIMENSIONS: mm		CHK W.BÖCK	APVD G.FELDMEIER	NAME TUBULAR END-SLEEVE WITH PLASTIC SLEEVE ADERENDHÜLSE MIT KUNSTSTOFFHÜLSE	
MATERIAL PP/E-Cu		APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ.		COLOUR TYPE 2, NOT PER DIN FARBREIHE 2, NICHT NACH DIN	
FINISH/OBERFLÄCHE/FARBE FINISH/OBERFL.: S <sub>n</sub>		WEIGHT GEWICHT		SIZE A2	CAGE CODE 00779
COLOUR: SEE TABLE FARBE: SIEHE TABELLE		CUSTOMER DRAWING /KUNDENZEICHNUNG		DRAWING NO. ZEICHNUNGS-NR. G-966066	RESTRICTED TO NUR FÜR
		MASSSTAB -		BLATT 1 OF 1	REV C2