組立状態参考図

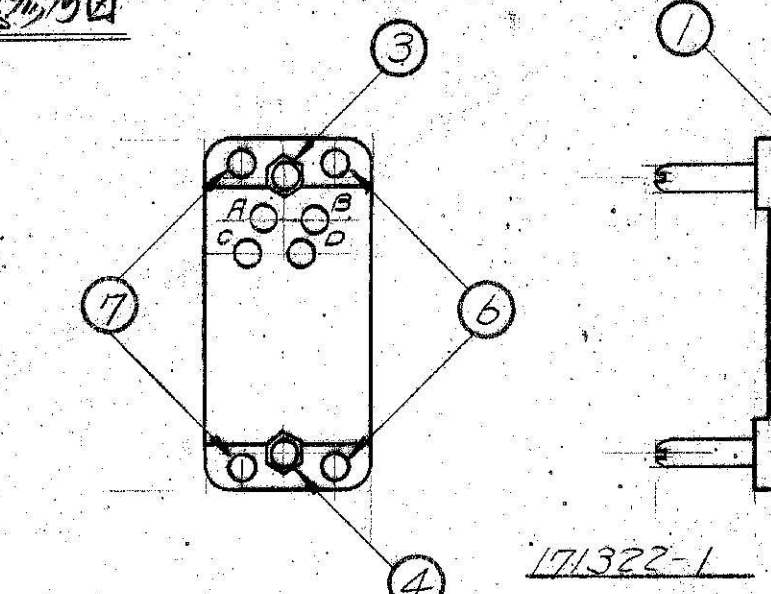

171322-1

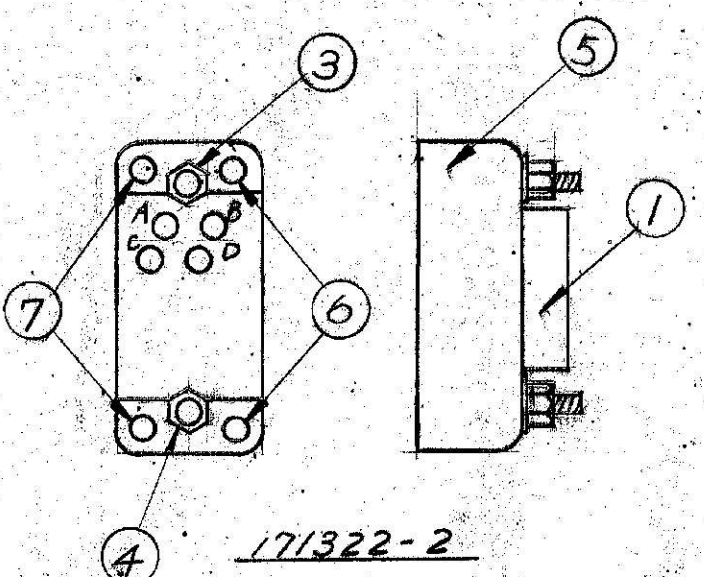

171322-2

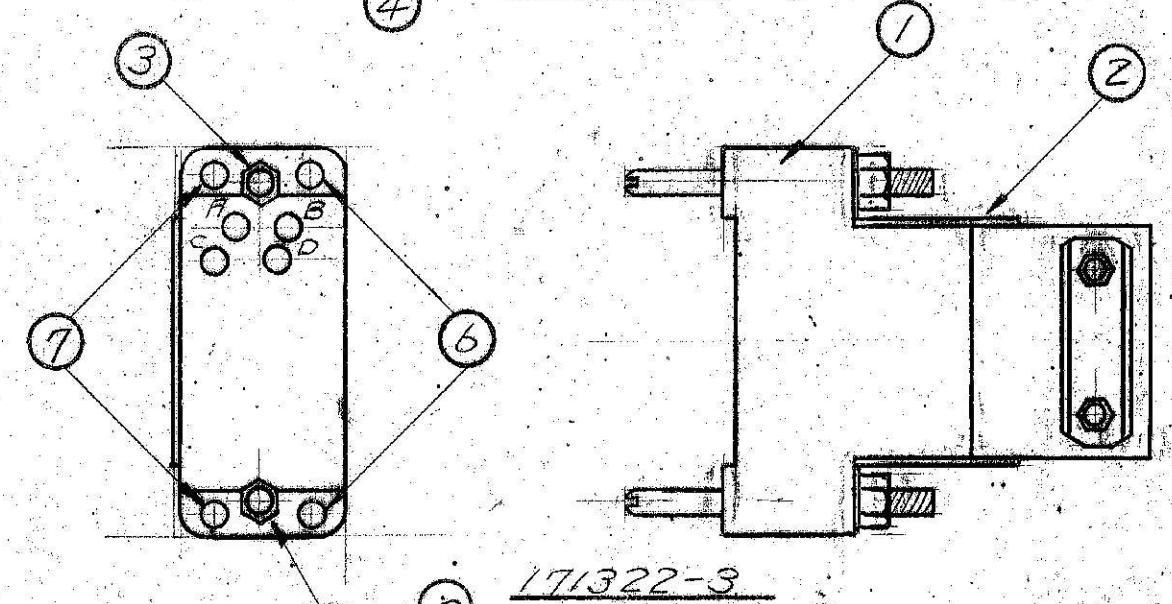

171322-3

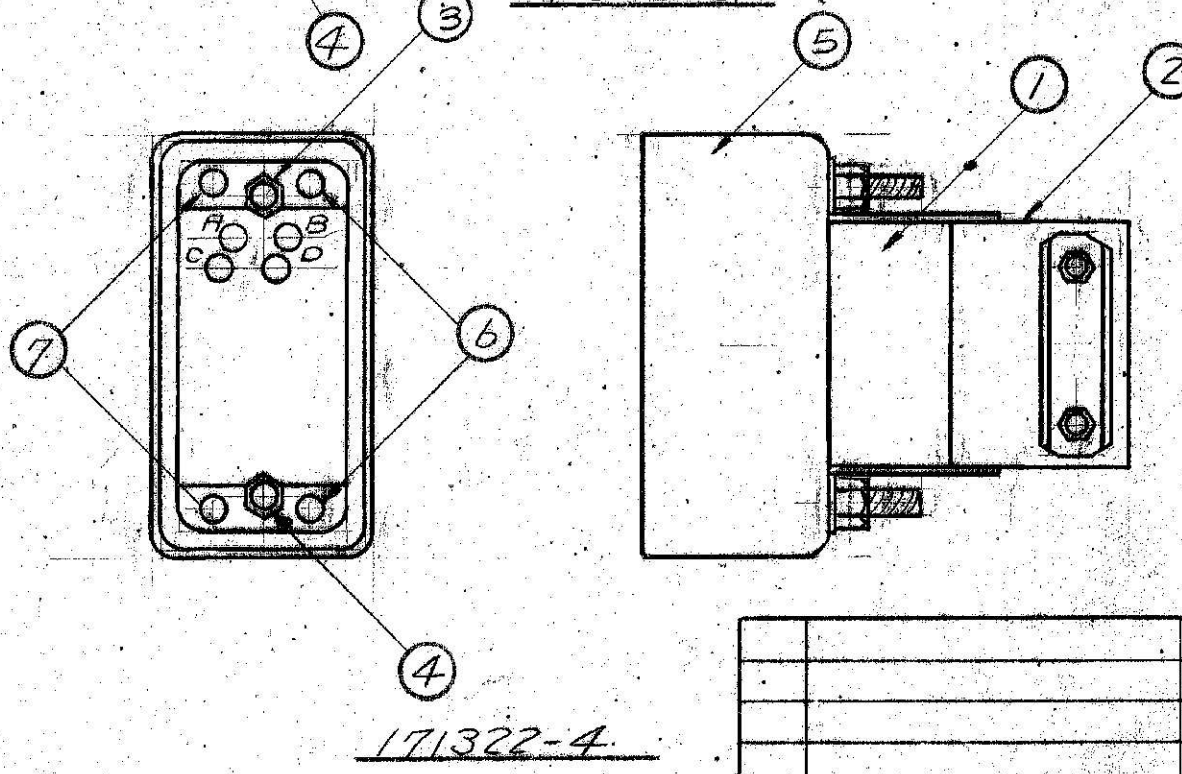

171322-4

	-4	-3	-2	-1	番号	部品番号	名　称	材　料
	1	1	1	1	①	200838-2	34極 Mブロック	フェノール
	1	1	≠	≠	②	171037-1	ストレーンリリーフクランプ(ショート)	スチール 錫メッキ
	1	1	1	1	③	170986-1	固定ネジ(雄)	ステンレススチール
	1	1	1	1	④	170987-1	固定ネジ(雌)	不動態処理
	1	≠	1	≠	⑤	170913-2	ピンフッド(開端型外部)	スチール 錫メッキ
	2	2	2	2	⑥	171082-1	コーナーガイドピンセット	黄銅
	2	2	2	2	⑦	171083-1	コーナーガイドソケットセット	錫メッキ

パネル切抜寸法

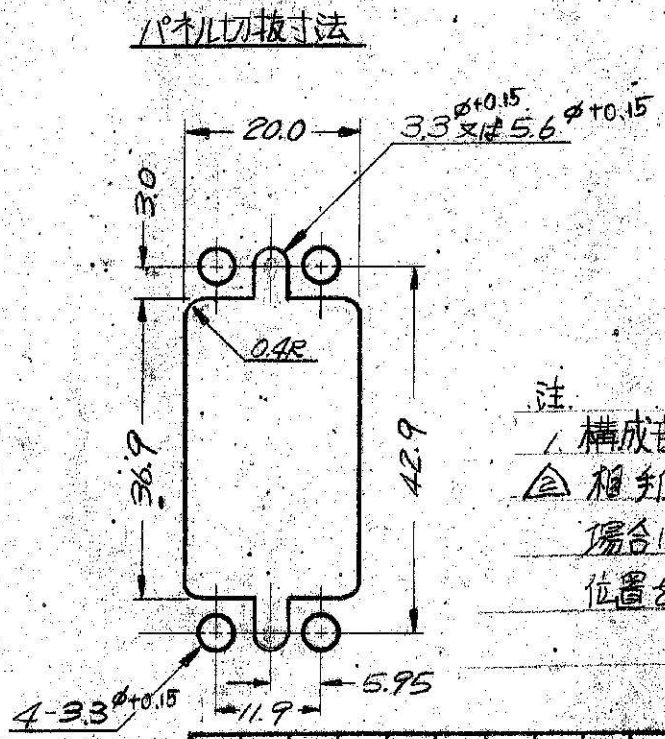
20.0
$3.3^{\phi+0.15}$ 又は $5.6^{\phi+0.15}$
3.0
0.4R
36.9
42.9
$4\text{-}3.3^{\phi+0.15}$
11.9
5.95

適用接触子	タイプⅡ#16(ロング) タイプⅢ(+)#16 サブミニチュアコアキシコン(ロング)
ブロック 配線記号	A~F, H, J~N, P, R~Z AA~FF, HH, JJ~NN
嵌合可能 相手側キット ②	-1, -3 → 171321-4, -5, -7 1-171321-7 -2, -4 → 171321-5, -7 1-171321-7

注.
1. 構成部品は未組立状態で梱包されている.
② 相手側に1-171321-7を使用する場合は, 組立状態参考図の固定ネジ位置を雄, 雌逆にしなければならない.

LTR.	変更 (REVISION RECORD)	DR.	CHK.	DATE
B	ADDED (P-DWG REV. C)			
A	REVISED (P-DWG REV. B)	→		8/23
0	ADDED -2 (P-DWG REV. B)	Y.T	Y.K	
0	RELEASED (P-DWG REV. B)	Y.O		7/3/73

番号 (NUMBER) C-171322

組立部品 (REQUIRED PER ASSEMBLY)

記事 (DESCRIPTION)

番号 (NUMBER)	名称 (NAME)	摘要 (REMARKS)	ITEM NO.

©1973年 日本エー・エム・ピー株式会社
AMP社の諸製品は特許又は特許出願中

© 1973 BY AMP (Japan), Ltd.
ALL RIGHTS RESERVED. AMP PRODUCTS COVERED BY PATENTS AND/OR PATENTS PENDING

参考図面
(CUSTOMER COPY REFERENCE ONLY)

材料 (MATERIAL) 表参照

仕上 (FINISH) 表参照

接合電線断面積 (WIRE RANGE) ≠ mm² (AWG)

被覆外径 (INSULATION DIA.) ≠ mm (IN)

AMP TRADEMARK
日本エー・エム・ピー株式会社
TOKYO, JAPAN

分類 (CLASS) ≠

型式 (TYPE) "M"シリーズ

DR. Otsubo 7/3/'73
CHK.
DE. 7/24 '73
APP. Y. Sato 7/25 '73

一般公差 (TOLERANCE EXCEPT AS NOTED) ±0.15 ±1°0'

尺度 (SCALE) ≠

LOC J　SIZE B　番号 (NO) C-171322　REV. B

名称 (NAME) "M"シリーズ 34極 Mブロック用ハードウェアキット

単位：粍　DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT

AMP J 030-2