THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.
VERTRAULICHE UNVEROEFFENTLICHTE ZEICHNUNG
© COPYRIGHT 1998 BY AMP INCORPORATED. ALL RIGHTS RESERVED. ALLE RECHTE VORBEHALTEN

RELEASED FOR PUBLICATION ,2000.
FREI FUER VEROEFFENTLICHUNG

MATED WITH:
PASSEND ZU:
HE

LOC	DIST
A1	–

PROJEKT NR.: –

REVISIONS / AENDERUNGEN

P	LTR	DESCRIPTION / BESCHREIBUNG	DATE	DWN	APVD
	A10	Packaging added ECR-06-021227	04.09.06	SR	SM

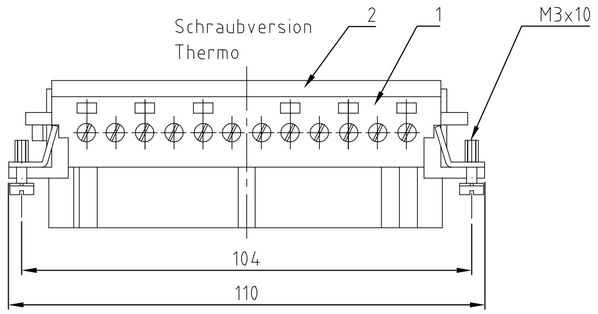



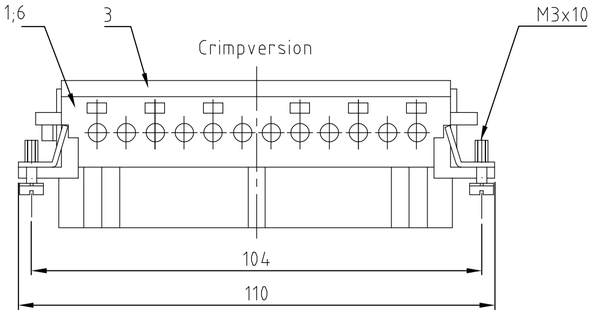

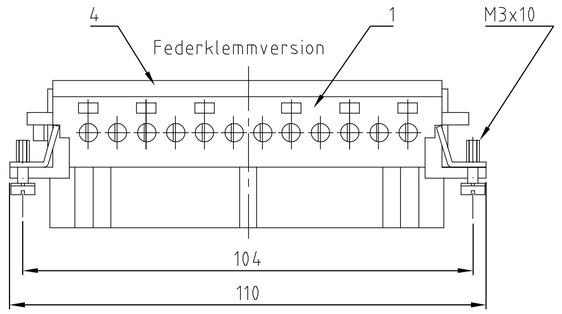

Kontaktanordnung / Contact arrangement — Ansicht Anschlußseite / view from termination side

Bedruckung 1-24 Thermo

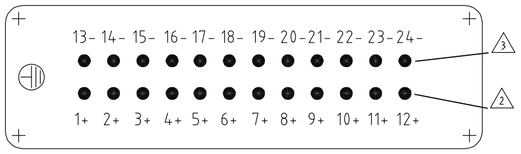

Kontaktanordnung / Contact arrangement — Ansicht Anschlußseite / view from termination side

Bedruckung 1-24

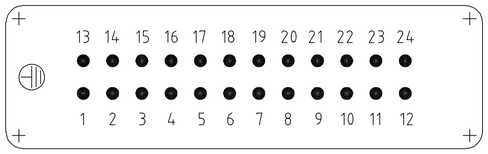

Bedruckung 25-48

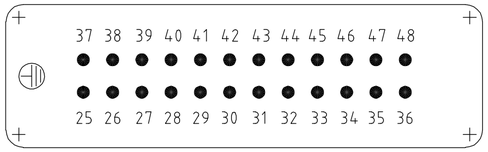

Bedruckung 1-24 Schraub 4

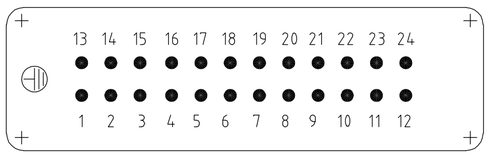

Montagehinweis



× Abstand für sichere Kontaktgabe max: 21 mm

Bedruckung 25-48 Schraub 4

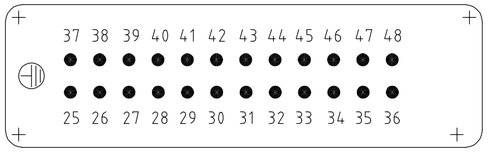

Montageausschnitt / Panel cut-out for contact insert — bei Verwendung ohne Gehäuse / when used without housing

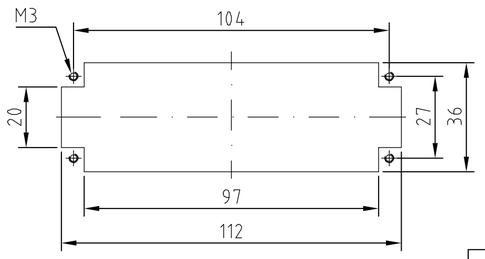

Bedruckung 12+6+6 Schraub/Thermo

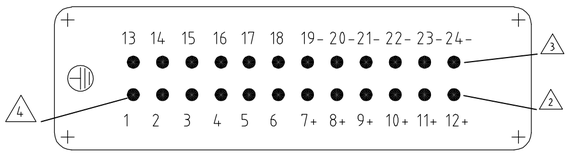

Notes,

1. Material: insert, PC
   UL-File Nr.: E101788(R)
2. Finish: contact, Fe
3. Material contact: CuNi
   Konstantan
4. Contact Surface:
   Silver, Gold
5. Strip lenght :
   Screw conection 7mm
   Spring clamp conection 10mm
   Crimp conection 7.5mm
6. Material: cover PBT
   UL-File Nr.: E69578
7. Packaging: 200 pieces

	1								1					Buchseneinsatz	1	lichtgrau	5	Schutzkontaktwinkel mit Bohrungen ⌀3,3 / ohne Befestigungsschrauben
		1				1	1							Deckel Federklemmversion	1	lichtgrau	4	
								1	1					Deckel Crimpversion	6	lichtgrau	3	–
1			1	1	1					1	1	1		Deckel Schraubversion	1	lichtgrau	2	–
1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		Buchseneinsatz	1	lichtgrau	1	–
0-110-229-331-889-449-557-997-112-992-331-991-771-1														DESCRIPTION / BENENNUNG	MATERIAL	COLOR / FARBE	ITEM NO. POS.	

ORDERING TEXT / BESTELLTEXT:
HE.24.Bu.S. B1-24 KM
HE.24.Bu.C-3,3 B1-24
HE.24.Bu.SC-AU.B1-24
HE.24.Bu.S-T.B 12+6+6
HE.24.Bu.S-AU.B25-48
HE.24.Bu.S-AU.B1-24
HE.24.Bu.SC.B.25-48
HE.24.Bu.SC.B1-24
HE.24.Bu.C.B.25-48
HE.24.Bu.C B1-24
HE.24.Bu.S.B.25-48
HE.24.Bu.S-T
HE.24.Bu.S B1-24

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR AMP INCORPORATED. IT IS SUBJECT TO CHANGE AND THE CONTROLLING ENGINEERING ORGANIZATION SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION. DIESES ZEICHNUNGSDOKUMENT WIRD DURCH AMP INCORPORATED KONTROLLIERT. AENDERUNGEN, DIE DEM TECHNISCHEN FORTSCHRITT DIENEN, SIND VORBEHALTEN. DEN JEWEILS LETZTGUELTIGEN AENDERUNGSSTAND ERFAHREN SIE AUF ANFRAGE.

DIMENSIONS: DIMENSIONEN: mm

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN
n. ISO 8015
n. ISO 2768 – mH –E
n. DIN 16901 – 140
0 PLC
1 PLC
2 PLC
3 PLC
ANGLES /WINKEL #

MATERIAL 1 2 3 6

FINISH /OBERFLAECHE/FARBE 4

DWN Schneider 08.02.2000
CHK Schweiger 08.02.2000
APVD –
PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ. –
APPLICATION SPEC VERABEITUNGSSPEZ. –
WEIGHT GEWICHT –

AMP
HTS Elektrotechnik
53819 Neunkirchen, Germany

NAME
Female insert
HE.24.BU.S/C

SIZE A2 | CAGE CODE 00779 | DRAWING NO ZEICHNUNGS-NR. C-1103641 | RESTRICTED TO NUR FUER –

CUSTOMER DRAWING /KUNDENZEICHNUNG | SCALE MASSSTAB 1:1 | SHEET BLATT 1 OF VON 1 | REV A10

This is a TRANSLATED file from Computervision, Inc., Medusa Revision 12.2.5T