NUMMER 964 201	ÄNDERUNGEN DIE DEM TECHNISCHEN FORTSCHRITT DIENEN, BEHALTEN WIR UNS VOR	**VERTRAULICH** UNVERÖFFENTLICHTE ZEICHNUNG. ALLE RECHTE VORBEHALTEN. VERVIELFÄLTIGUNG UND WEITERGABE NUR MIT GENEHMIGUNG DURCH AMP DEUTSCHLAND GMBH	ZEICHNUNG GESCHÜTZT DURCH © COPYRIGHT 1994 AMP DEUTSCHLAND GMBH ALLE RECHTE VORBEHALTEN
VERWENDET FÜR _			
WAR NR. _			
CAD-ORIGINAL ZEICHNUNG NICHT ÄNDERN			

REV.	ÄNDERUNG	DATUM	NAME
A	NEUE PN	6.1.94	ATZMANN
A1	Strichvariante -4 hinzugefügt	02.Feb.98	BLEICHER

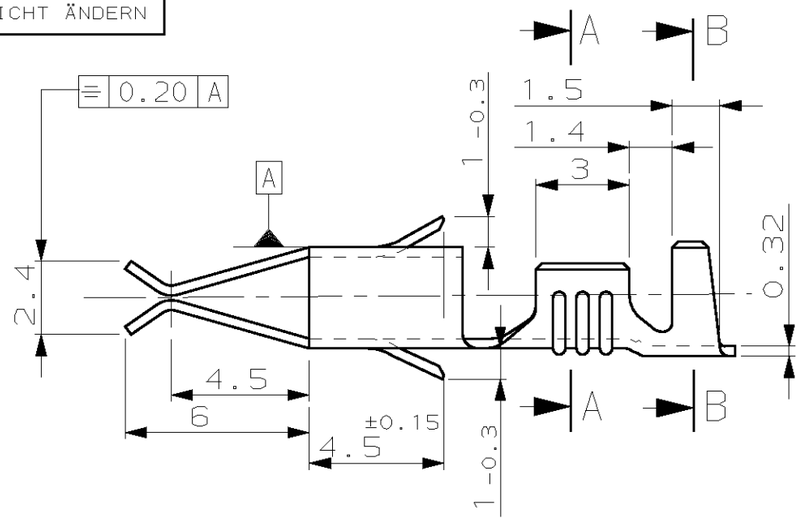

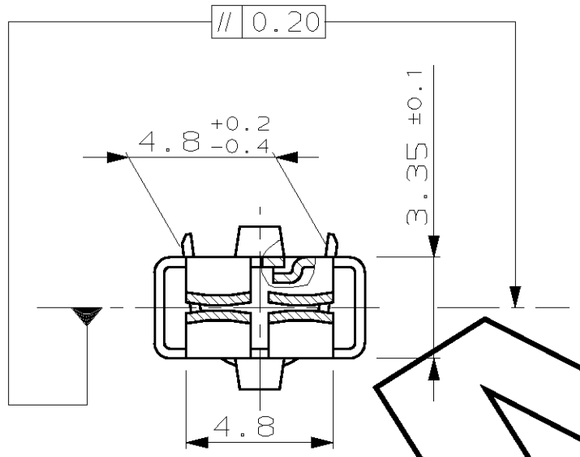

Schnitt C-C



Schnitt A-A



Schnitt B-B

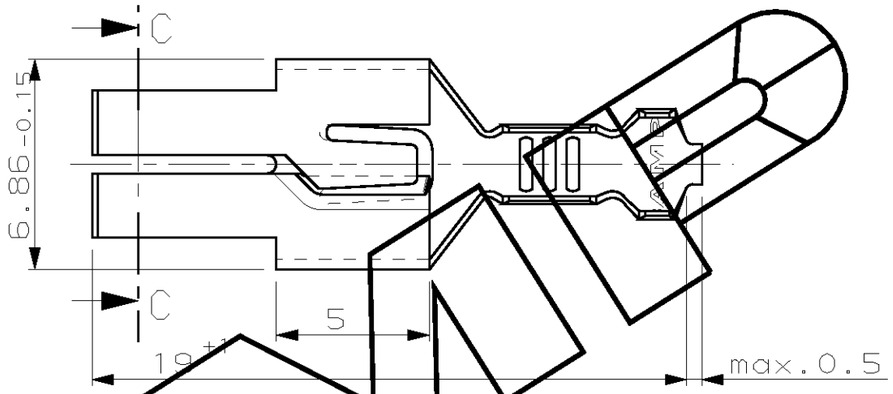

Tabelle für FLR Leitung

Leiter: F-Crimp
Isolation: Überlappungscrimp

Leitungsquerschnitt in mm²	Einzelanschlag	0.35	0.50	0.75	1.00
0.35		X	X		
0.50	X	X	X		
0.75	X				
1.00	X				

Kontakt geeignet für:

Drahtgrößenbereich 0.5 - 1.0 mm²
Isolationsbereich ø 1.4 - 2.3 mm

A1	964 201-4	A	STANDARD-TIMER Kontakt	CuNiSi	vorverzinnt
-	964 201-3	A	STANDARD-TIMER Kontakt	Kupfereisen	vorverzinnt
-	964 201-2	A	STANDARD-TIMER Kontakt	Bronze	vorverzinnt
-	964 201-1	A	STANDARD-TIMER Kontakt	Messing	vorverzinnt
EINZELAUSFÜHRUNG	BANDWARE	Rev.	BENENNUNG EINZELTEIL	WERKSTOFF	OBERFLÄCHE / FARBE
BESTELL-NR.		A1	GEZ. Schnaubelt 15.10.93	GEPR. -	-

ZEICHNUNG GÜLTIG AB ....-....

AMP — AMP DEUTSCHLAND G.m.b.H. Langen b.Ffm.,West Germany

BENENNUNG: STANDARD-TIMER Kontakt mit zwei Rastfedern

K

NICHT TOLERIERTE MASSE	FORMAT	ZEICHNUNGS-NR.
± 0.2 mm ± 1°	A3	964 201
MASSTAB 5:1	BLATT 1 VON 1	REV. A1