Zeichnung geschutzt durch
© Copyright 1978
AMP DEUTSCHLAND GmbH
Alle Rechte vorbehalten

Index	Anderung	Tag	Name
A	Lochbild hinzu	27.6.78	Jakobeit
B	diverse Änderungen	28.7.78	Schlüter
C	Post geändert	28.8.78	Jakobeit
D	diverse Ergänzungen	7.11.78	Schlüter
E	Werkstoffänderung (Codenummer)	22.1.79	Schlüter
F	Änderung entsprechend ECN 2566	6.2.79	Schlüter
G	Werkstoffänderung ~~Lexan~~ – Crastin	9.4.79	Kl.
H	Name + K. Material geändert	22.7.80	Jk
I	Materialbezeichnung geändert	12.11.81	J. Reiss
K	FARBE ROT 25437 WAR P444/3	28.4.83	Peter
L	Farbnrm. blau/grün / Stift geändert	3.10.84	Hundrieser
M	Toleranzen geändert	14.03.85	Baumann
N	Blatt 2v2 hinzu	4.02.87	Baumann
O	Materialumstellung	6.05.87	Wortmann

1 Ungerade Polzahlen: Rastung auf der Gehäusemittellinie
Gerade Polzahlen: Rastung auf der Mittellinie der Kammer, die links der Gehäusemittellinie liegt
10 pol. - 20 pol. Ausführung ohne Verrastung

2 Bohrung bei Bedarf wenn MT INTERCONNECTION SYSTEM Federleisten mit Kodiermöglichkeit eingesetzt werden

PN 926335-...353

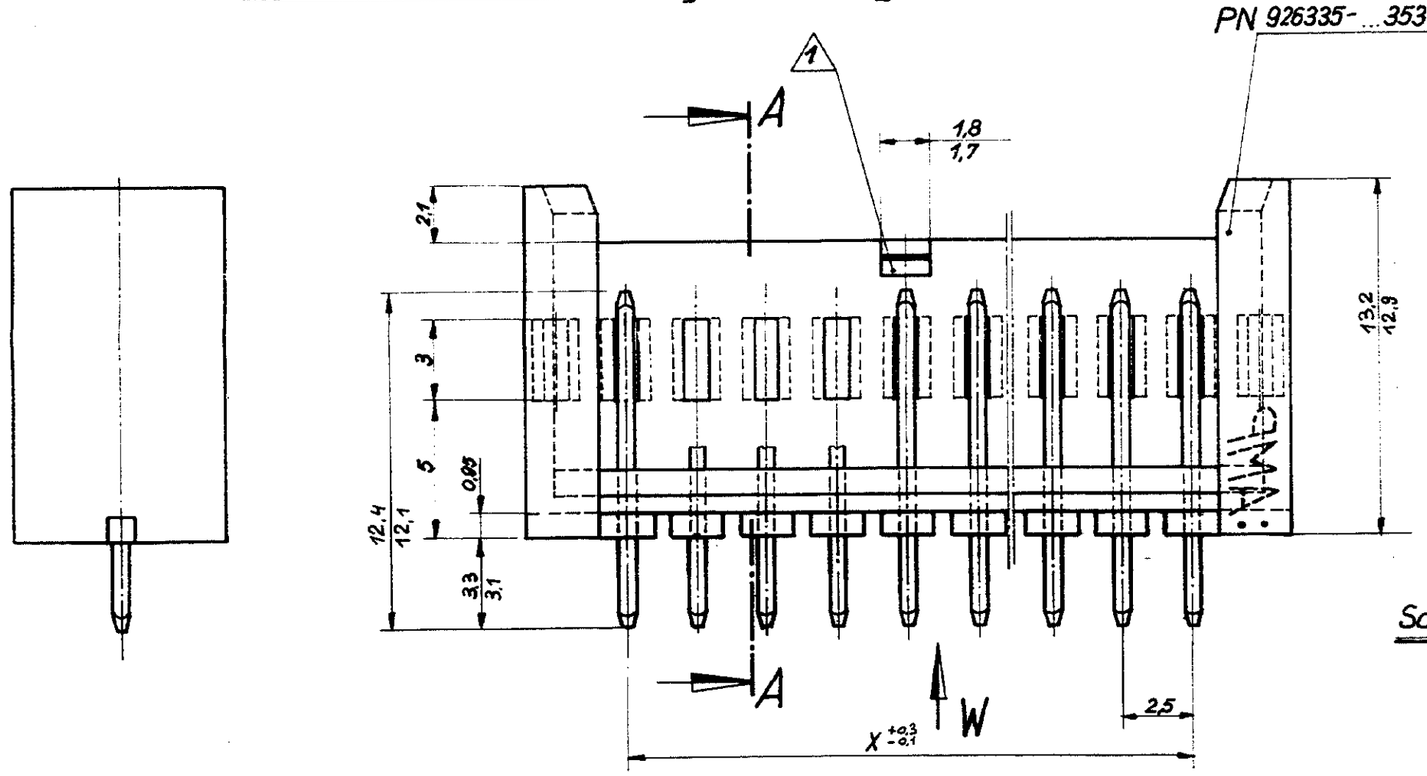

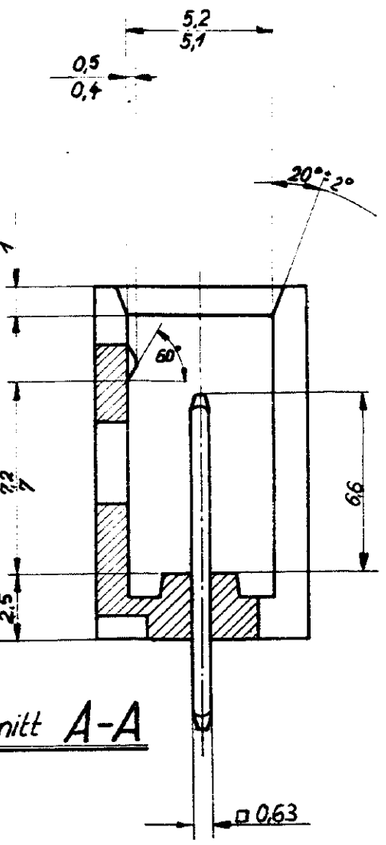

Schnitt A-A

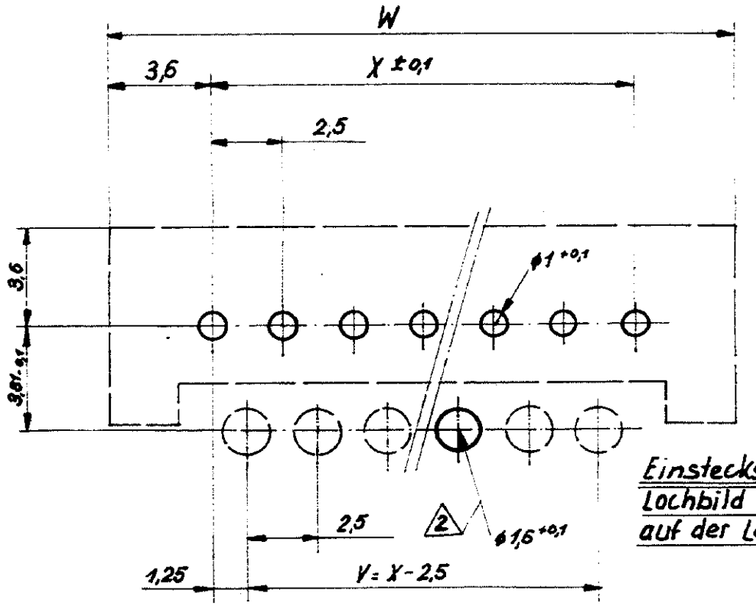

Einsteckseite
Lochbild und Freiraum
auf der Leiterkarte

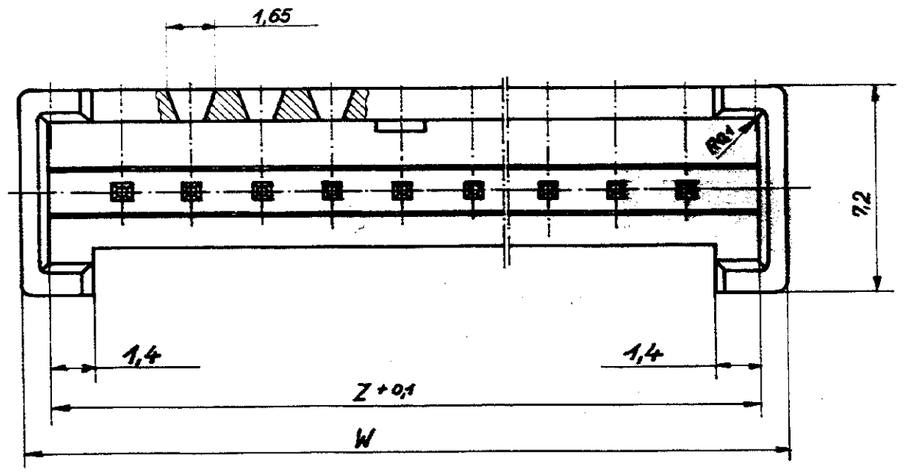

4 M 2:1

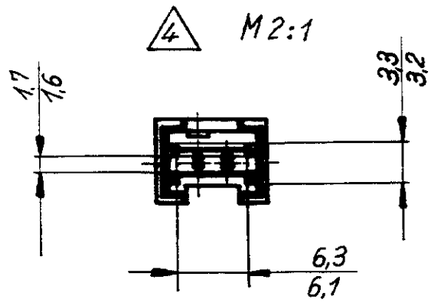

Ansicht „W"

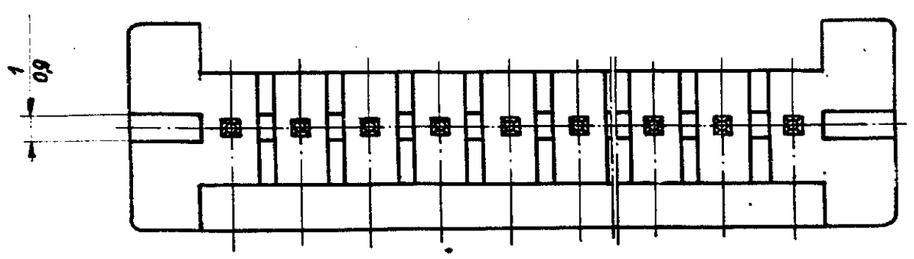

Sonderausführung 4

				Bestell-Nr.				
54,7	47,5	52,7		2-826375-0	2-826374-0	2-826373-0	2-826372-0	20
52,2	45,0	50,2		1-826375-9	1-826374-9	1-826373-9	1-826372-9	19
49,7	42,5	47,7		1-826375-8	1-826374-8	1-826373-8	1-826372-8	18
47,2	40,0	45,2		1-826375-7	1-826374-7	1-826373-7	1-826372-7	17
44,7	37,5	42,7		1-826375-6	1-826374-6	1-826373-6	1-826372-6	16
42,2	35,0	40,2		1-826375-5	1-826374-5	1-826373-5	1-826372-5	15
39,7	32,5	37,7		1-826375-4	1-826374-4	1-826373-4	1-826372-4	14
37,2	30,0	35,2		1-826375-3	1-826374-3	1-826373-3	1-826372-3	13
34,7	27,5	32,7		1-826375-2	1-826374-2	1-826373-2	1-826372-2	12
32,2	25,0	30,2		1-826375-1	1-826374-1	1-826373-1	1-826372-1	11
29,7	22,5	27,7		1-826375-0	1-826374-0	1-826373-0	1-826372-0	10
27,2	20,0	25,2		0-826375-9	0-826374-9	0-826373-9	0-826372-9	9
24,7	17,5	22,7		0-826375-8	0-826374-8	0-826373-8	0-826372-8	8
22,2	15,0	20,2		0-826375-7	0-826374-7	0-826373-7	0-826372-7	7
19,7	12,5	17,7		0-826375-6	0-826374-6	0-826373-6	0-826372-6	6
17,2	10,0	15,2		0-826375-5	0-826374-5	0-826373-5	0-826372-5	5
14,7	7,5	12,7		0-826375-4	0-826374-4	0-826373-4	0-826372-4	4
12,2	5,0	10,2		0-826375-3	0-826374-3	0-826373-3	0-826372-3	3
9,7	2,5	6,2		0-826375-2	0-826374-2	0-826373-2	0-826372-2	2
W	X	Z	Kontakt material	BLACK (schwarz) 5.851	BLUE (blau) 25.633	GREEN (grün) 25.732	RED (rot) 25 437	WAYS (Polzahl)
				(PBTP) Crastin SK 642 FR 3				

1 Cu Sn 6 Temp. 6 Vorzinnung 2,5 - 4 µm über 1,27 µm Nickel

(77-9328)

Bestellbeispiel: 13 pol. MT -Stiftwanne A 2,50/ST rot = 1-826372-3

VERTRAULICH
Unveröffentlichte Zeichnung. Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung und Weitergabe nur mit Genehmigung durch AMP Deutschland GmbH

ZEICHNUNG GÜLTIG AB 21/87

ANDERUNGEN DIE DEM TECHNISCHEN FORTSCHRITT DIENEN BEHALTEN WIR UNS VOR

Bestell-Nr.	Werkstoff 3	Oberflache Farbe
Gez. 6.7.78 Schlüter	Gepr. 6.11.78 Eßl	Gepr.

AMP DEUTSCHLAND GmbH
Langen b Ffm.

Benennung
MT INTERCONNECTION SYSTEM
Stiftwanne, stehend

K

Nicht tolerierte Maße	Format	Zeichnungs-Nr.	
±0,2 mm ± 2 °	C	826372-...375	C
Maßstab 5:1 (2:1)		Blatt-Nr. 1/2	

Zeichnung geschützt nach DIN 34
© Copyright 1987
AMP DEUTSCHLAND GmbH
Alle Rechte vorbehalten

Index	Änderung	Tag	Name
N	BLATT 2 NEUERSTELLUNG	4.02.87	Bauch
O	MATERIALUMSTELLUNG	6.05.87	Bauch

ZEICHNUNG GÜLTIG AB 21/87

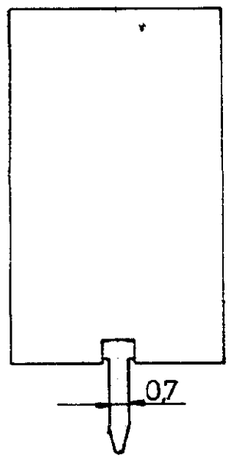

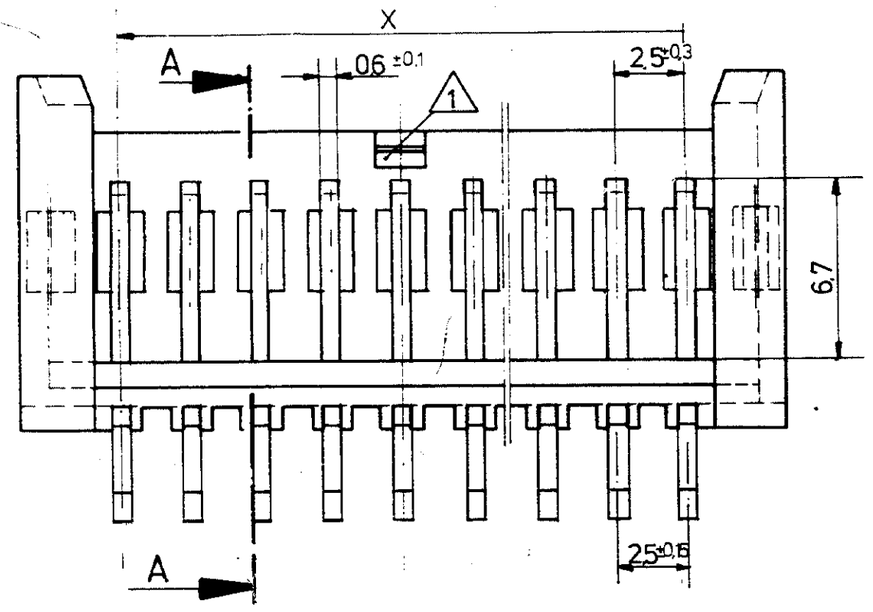

Schnitt A-A

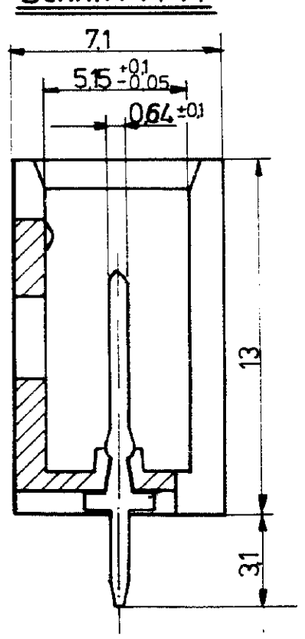

EINSTECKSEITE
LOCHBILD UND FREIRAUM
AUF DER LEITERKARTE.

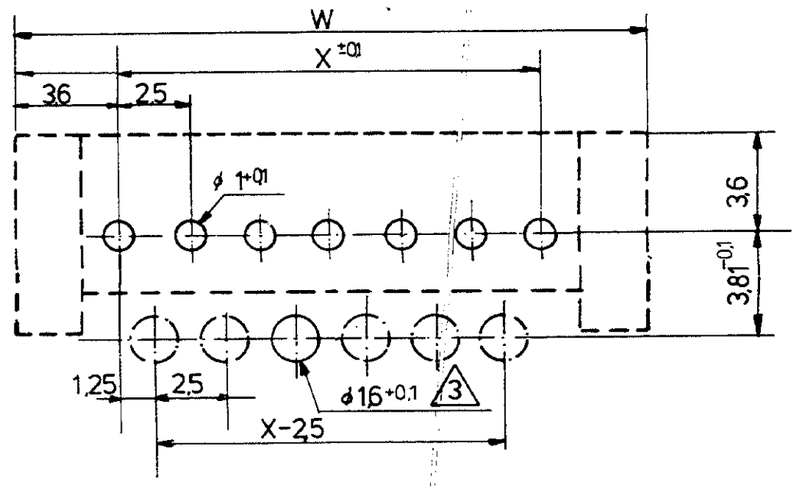

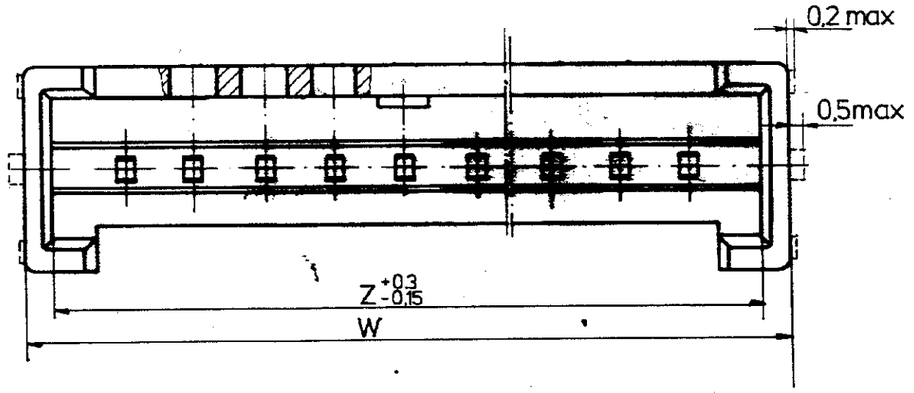

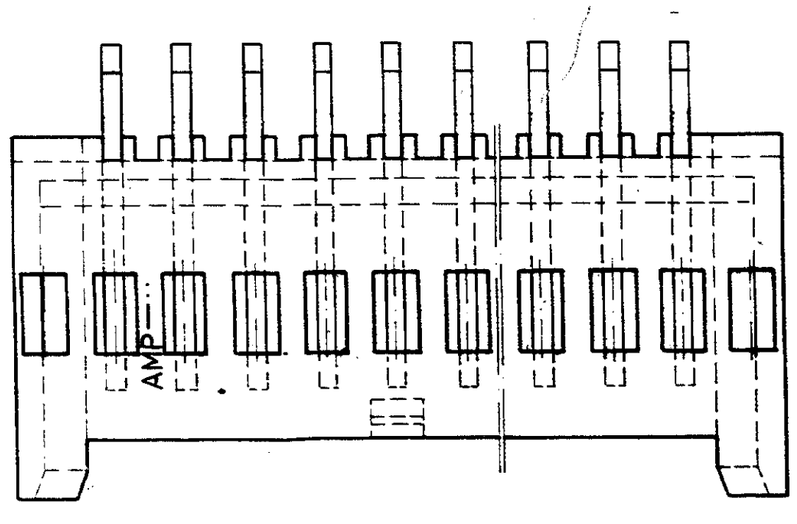

				Bestell-Nr.				
54,7	47,5	52,7	PHOSPHOR BRONZE NACHVERZINNT 1,5 – 3 µm	4-826 375 0	4- -0	4- -0	4- -0	20
52,2	45	50,2		3-826 375-9	3- -9	3- -9	3- -9	19
49,7	42,5	47,7		3-826 375-8	3- -8	3- -8	3- -8	18
47,2	40	45,2		3-826 375-7	3- -7	3- -7	3- -7	17
44,7	37,5	42,7		3-826 375-6	3- -6	3- -6	3- -6	16
42,2	35	40,2		3-826 375-5	3- -5	3- -5	3- -5	15
39,7	32,5	37,7		3-826 375-4	3- -4	3- -4	3- -4	14
37,2	30	35,2		3-826 375-3	3- -3	3- -3	3- -3	13
34,7	27,5	32,7		3-826 375-2	3- -2	3- -2	3- -2	12
32,2	25	30,2		3-826 375-1	3- (2) -1	3- (2) -1	3- (2) -1	11
29,7	22,5	27,7		3-826 375-0	3- (2) -0	3- (2) -0	3- (2) -0	10
27,2	20	25,2		2-826 375-9	2- -9	2- -9	2- -9	9
24,7	17,5	22,7		2-826 375-8	2- -8	2- -8	2- -8	8
22,2	15	20,2		2-826 375-7	2- -7	2- -7	2- -7	7
19,7	12,5	17,7		2-826 375-6	2- -6	2- -6	2- -6	6
17,2	10	15,2		2-826 375-5	2- -5	2- -5	2- -5	5
14,7	7,5	12,7		2-826 375-4	2- -4	2- -4	2- -4	4
12,2	5	10,2		2-826 375-3	2 3	2 3	2 3	3
				826 375	826 374	826 373	826 372	
W	X	Z	Kontakt = material	schwarz	blau	grün	rot	Polzahl
				(PBTP) Crastin SK642 FR				

(1) Ungerade Polzahlen: Rastung auf der Gehäusemittellinie
Gerade Polzahlen: Rastung auf der Mittellinie der Kammer, die links der Gehäusemittellinie liegt.
10 pol 20 pol Ausführung ohne Verrastung.

(2) Farben: Blau, Rot, Grün auf Anfrage

(3) Bohrung bei Bedarf, wenn MT-INTERCONNECTION System Federleisten mit Kodiermöglichkeit eingesetzt werden.

M 1:1

Bestellbeispiel: 10 POL MIT STIFTWANNE SCHWARZ 3-826 375-0

VERTRAULICH
Unveröffentlichte Zeichnung. Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung und Weitergabe nur mit Genehmigung durch AMP Deutschland GmbH

ANDERUNGEN, DIE DEM TECHNISCHEN FORTSCHRITT DIENEN, BEHALTEN WIR UNS VOR

	siehe Tab.		AMP DEUTSCHLAND GmbH (angem. E. Firm. West Germany)	
Bestell-Nr.	Werkstatt	Oberfläche Farbe	Benennung: MT-INTERCONNECTION SYSTEM STIFTWANNE MIT STANZSTIFT	K
Gez. 15.1.87 Vi	Gepr. 04.02.87 Bauch	Gepr.	Nicht tolerierte Maße ±0,4 mm ± °	Format C
			Maßstab 5:1	Zeichnungs Nr. 826 372...375 REV.
				Blatt Nr. 2/2