

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.

RELEASED FOR PUBLICATION

08SEP 08SEP1994

© COPYRIGHT 1994 BY TYCO ELECTRONICS CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED.

LOC

DIST

REVISIONS

P

LTR

DESCRIPTION

DATE

DWN

APVD


K

REVISED FJD-0256-03



29SEP2004

T.I

D.M

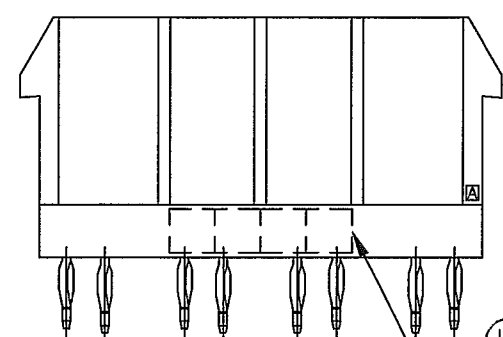
25~50μm銅スルーホールメッキ
(COPPER THRU HOLL PLATING)φ0.9 ± 0.025 下穴径
(DRILLED HOLL DIA)φ0.825 ± 0.05 仕上り径
(FINISHED HOLL DIA)推奨基板穴寸法
(RECOMENDED P.C.BOARD DIMENSION)

DATE CODE

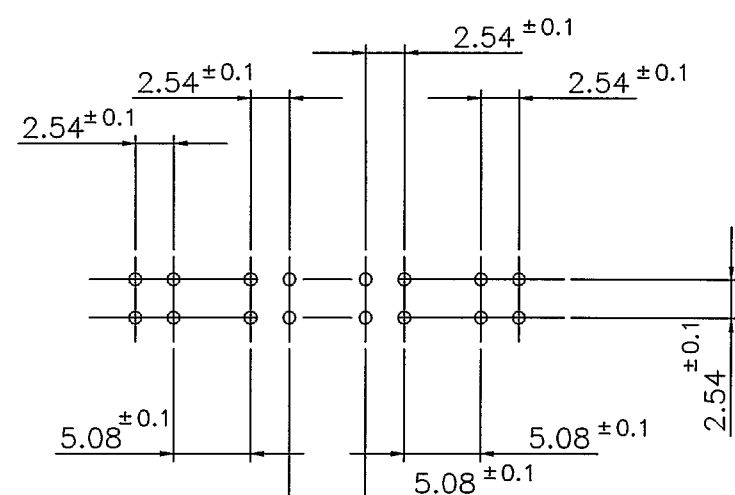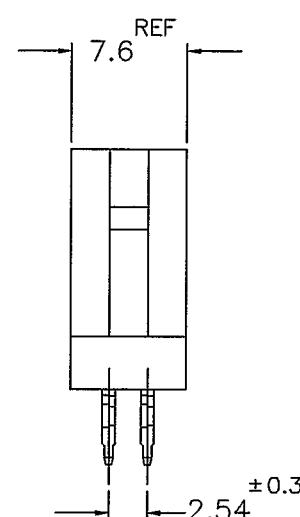

基板推奨寸法

(RECOMENDED P.C.BOARD DIMENSION)

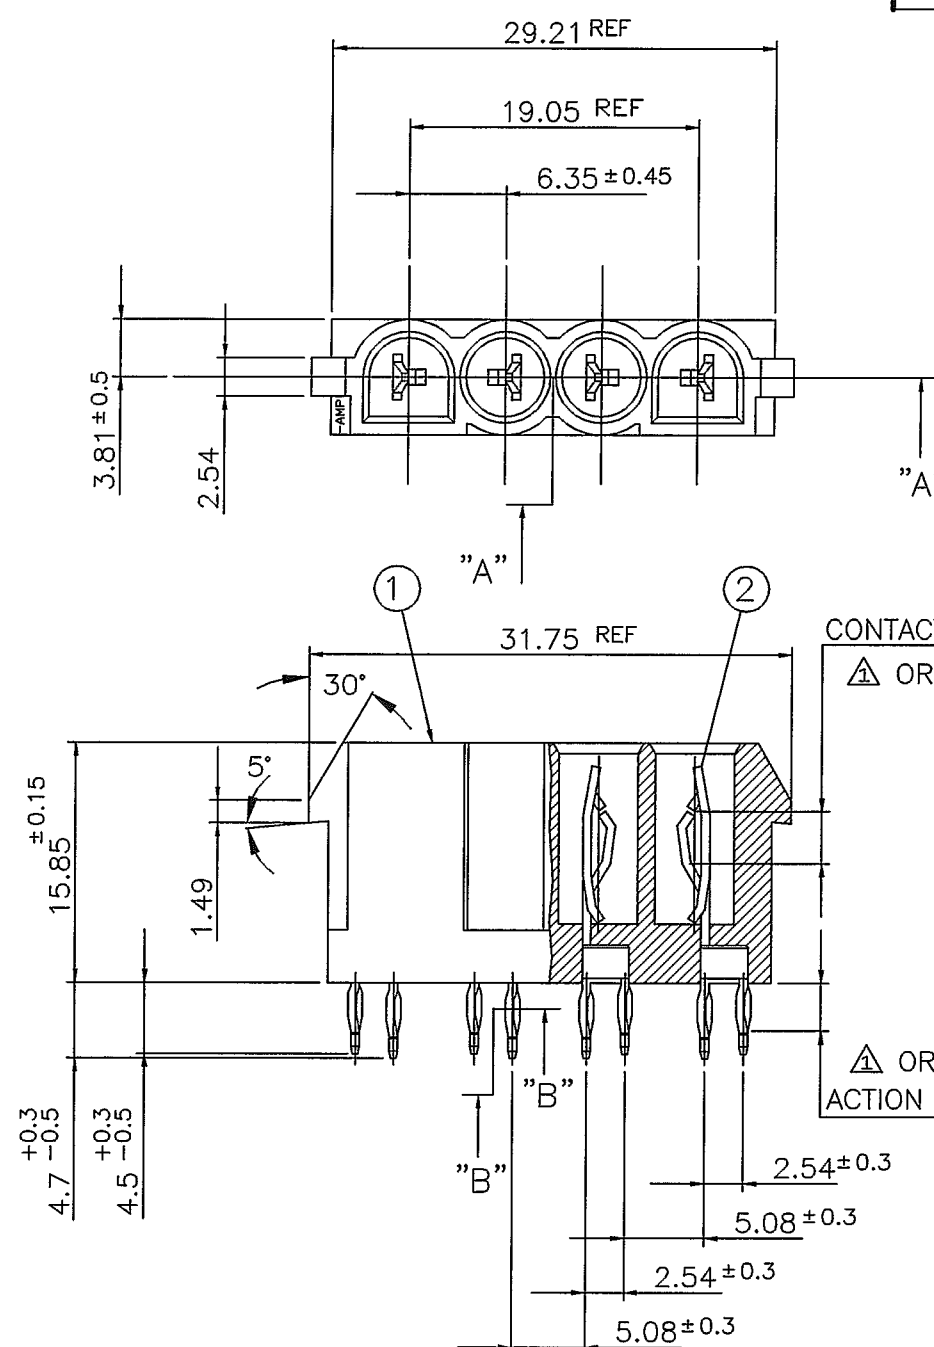

SECT "A"-"A"

NOTES

- (K) △ FINISH : CONTACT AREA ; TIN PLATING(MATTE) 2.0μmMIN
OVER ALL Ni PLATING.
ACTION AREA ; TIN PLATING(MATTE) 0.5-2.54μm
OVER ALL Ni PLATING.
ANOTHER ; TIN PLATING(MATTE) NOT CONTOROL THK.
2. CURRENT : 15A/PIN MAX.
WHEN USE AWG#14 UL-1015 *CENTER WIRE N=41/0.28mm
*INSULATION DIA 3.8mm
- (K) △ FINISH : CONTACT AREA ; GOLD PLATING 0.76μmMIN
OVER ALL Ni PLATING.
ACTION AREA ; TIN PLATING(MATTE) 0.5-2.54μm
OVER ALL Ni PLATING.
ANOTHER ; TIN PLATING(MATTE) NOT CONTOROL THK.
4. PRODUCT SPECIFICATION : 108-5222

注記

- (K) △ メッキ仕様:
コンタクト部: ニッケル下地メッキの上に 2.0μmMIN のスズめっき(半光沢)を施す。
アクション部: ニッケル下地メッキの上に 0.5-2.54μm のスズめっき(半光沢)を施す。
それ以外は特に規定しないスズめっき(半光沢)を施す。
2. 規格電流: 15A 最大 (1極当たり)
但し、使用電線 AWG#14 UL-1015
芯線: 41本/0.26mm
被覆外形: φ3.8mm
- (K) △ メッキ仕様:
コンタクト部: ニッケル下地のの上に 0.76μmMIN の金メッキを施す。
アクション部: ニッケル下地のの上に 0.5-2.54μm のスズめっき(半光沢)を施す。
それ以外は特に規定しないスズめっき(半光沢)を施す。
4. 製品規格: 108-5222

350550-7,350551-7	↑	↑	↑	△	173926-2
350550-1,350551-1 350919-3	350779-1	銅合金 COPPER ALLOY	ガラス入り熱可塑性樹脂、黒色 GLASS FILLED THERMO-PLASTIC, BLACK	△	173926-1
コンタクト CONTACT	ハウジング HOUSING	② コンタクト CONTACT	① ハウジング HOUSING	表面処理 FINISH	型番 PART NUMBER

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:
単位: 耗
MMTOLERANCES UNLESS
OTHERWISE SPECIFIED:
一般公差

0-PLC ±
1-PLC ±
2-PLC ± 10 ≤ ±0.2
3-PLC ± 10 < ≤30 ±0.25
4-PLC ± 30 < ≤100 ±0.3
ANGLES ±3°

MATERIAL
材料

SEE TABLE

FINISH
仕上

1

DWN 01SEP1994

K.KODAIRA

CHK 08SEP1994

T.SASAKI

APVD 08SEP1994

S.MANABE

PRODUCT SPEC

製品規格

108-5222

APPLICATION SPEC

取付適用規格

WEIGHT

3.75 g

CUSTOMER DRAWING

tyco
ElectronicsTyco Electronics AMP K.K.
Kawasaki, JapanNAME
名称4POS, ACTION PIN
U-M-N-L
PIN HEADER ASSEMBLY

SIZE

CAGE CODE

DRAWING NO
番号

A3 00779 C-173926

RESTRICTED TO

SCALE
尺度 1:1SHEET
1 OF 1REV
K