図番 SJ024617

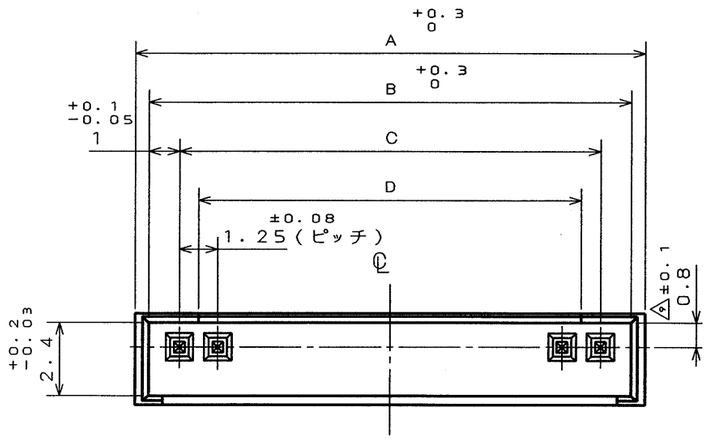

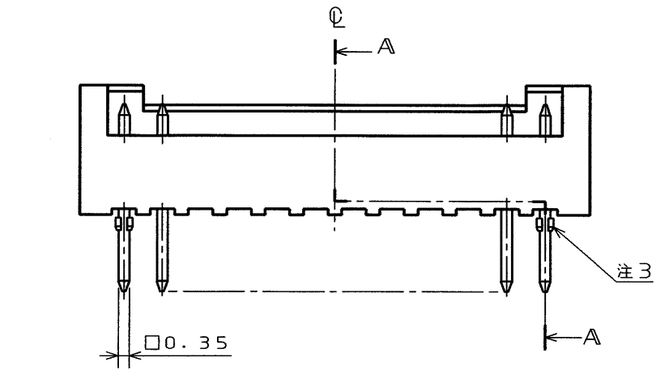

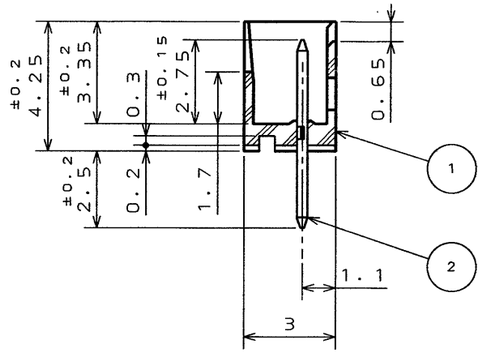

断面A－A

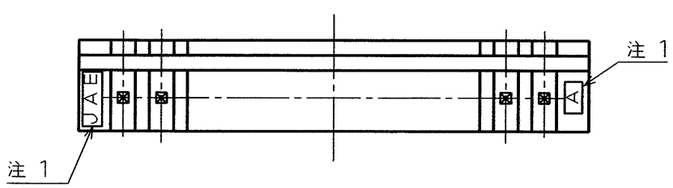

注１　社標及ビ金型マークヲ沈ミ彫リ浮キ出シトスル。
　２　適用基板穴径ハφ０．６ ±0.03 ガ望マシイ。
　３　フォーミングハ両端２ヶ所ニ設ケルコト。

版数	年月日	DCN NO.	詳細	製図	担当	査閲	承認
2	90.4.25	26836	芯数追加		鈴木	宮下	藤野
3	90.5.25	26930	芯数追加		鈴木	宮下	藤野
4	90.7.23	27181	芯数追加	村野	鈴木	宮下	藤野
5	90.9.21	27442	芯数追加	村野	鈴木	宮下	藤野
6	90.11.7	27740	芯数追加		鈴木	宮下	藤野
7	91.4.24	28642	芯数追加		鈴木	宮下	藤野
8	94. 4.22	33699	芯数追加		五十嵐	—	森野
9	94. 6.21	33980	寸法表記箇所変更	大和	五十嵐	—	森野
10	94. 9. 6	34460	芯数追加	桜田	五十嵐	—	森野
11	95. 3.31	35738	芯数追加	横尾	遠藤	鈴木	藤野

表－１

	芯数	A +0.3 0	B +0.3 0	C ±0.15	D ±0.25
△2	2	4．15	3．25	1．25	1．7
	3	5．4	4．5	2．5	1．7
	4	6．65	5．75	3．75	2．5
	5	7．9	7	5	3．75
△5	6	9．15	8．25	6．25	5．0
△6	7	10．4	9．5	7．5	6．25
△7	8	11．65	10．75	8．75	7．5
△4	9	12．9	12．0	10	8．75
△10	10	14．15	13．25	11．25	10
△6	11	15．4	14．5	12．5	11．25
△6	12	16．65	15．75	13．75	12．5
△11	13	17．9	17．0	15．0	13．75
△3	15	20．4	19．5	17．5	16．25

命名法

IL－Z－＊＊P－S125T3－25E

- IL－Z－：シリーズ名
- ＊＊：芯数
- P：コンタクト区分　P：ピンコンタクト
- S：配列（SINGLE）
- 125：ピッチ（1.25mm）
- T：結線方式（STRAIGHT THROUGH HOLE）
- 3：適当基板厚サ（0.6mm～1.2mm）
- 25E：DIP側長サ2.5mm

符号	名称	材料	仕上	個数	備考
2	コンタクト	黄銅	ニッケル上スズメッキ	表1参照	
1	インシュレータ	6－6ナイロン	———	1	色相：ライトブラウン

CDS－89－31525

特に指定のない限り、鋭い角やかえりは除去すること
一般仕上
一般公差　特に指定がなければ CTS－4100 による
寸法　. ±0.3　.× ±0.2　.×× ±0.1　.××× ±
角度　×° ±　×°× ′ ±
偏心量　以内

仕様書
組立図番
材料
仕上
処理

第1版　89年12月27日　三角法
製図
担当　鈴木
査閲　宮下
承認　藤野

尺度 5/1　重量　個数
名称　IL－Z－＊P－S125T3－25E　ストレートピンヘッダ
シリーズ　IL－Z

JAE-CONNECTOR.COM
Reference Only

日本航空電子工業株式会社
昭島事業所
東京都昭島市武蔵野

この図面及びこの図面の関連資料は日本航空電子工業株式会社の承認がない限り製作及び写図を禁じます。

図番　SJ024617

用紙サイズ　A3

DCF－116A

0　10　20　30　40　50　60　70　80　90　100