DWG. NO. SD-53048-**10

注記
NOTES
1. 嵌合相手：51021−**00
MATE WITH:51021-**00
△2. ロック窓は、2，3極が1ケ所、4〜15極が2ケ所とする。
WINDOW OF LOCK CONSTRUCTED 1 POINT BY 2,3POLES AND 2POINTS BY 4〜15POLES.

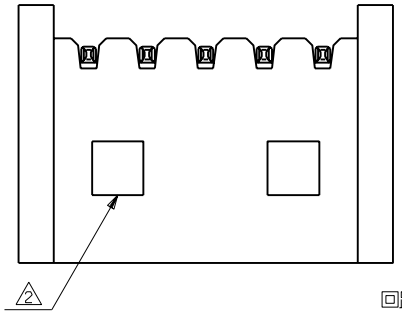


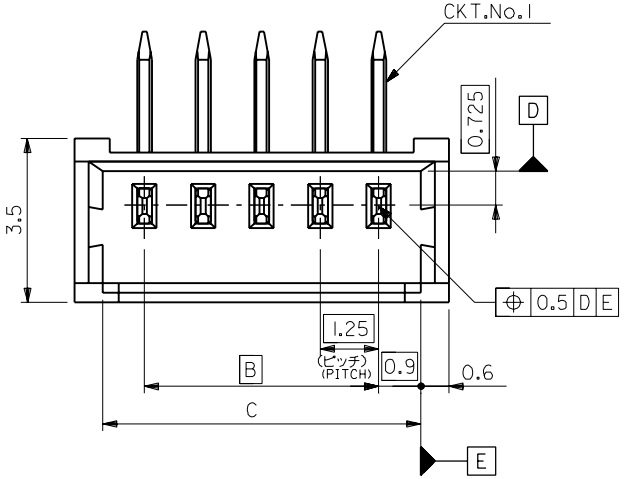





断面 F−F
SECT.F-F




基板取付穴推奨寸法（t＝0．8）
RECOMMENDED PC BOARD HOLE DIMENSION (t=0.8)

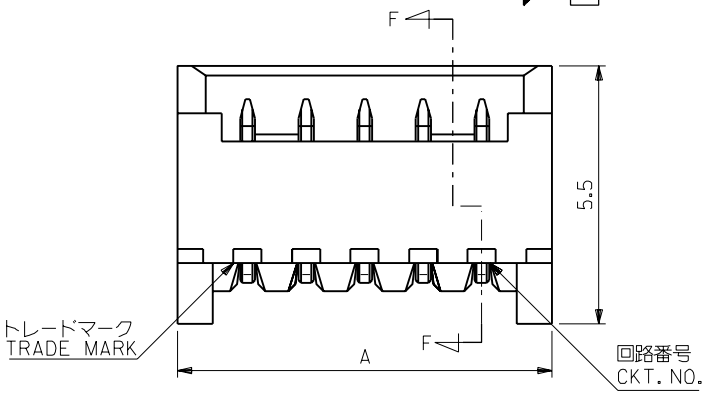


| C | B | A | ENG. NO. | 極数 |
|---|---|---|---|---|
| 19.3 | 17.5 | 20.5 | 53048-1510 | 15 |
| 18.05 | 16.25 | 19.25 | -1410 | 14 |
| 16.8 | 15 | 18 | -1310 | 13 |
| 15.55 | 13.75 | 16.75 | -1210 | 12 |
| 14.3 | 12.5 | 15.5 | -1110 | 11 |
| 13.05 | 11.25 | 14.25 | -1010 | 10 |
| 11.8 | 10 | 13 | -0910 | 9 |
| 10.55 | 8.75 | 11.75 | -0810 | 8 |
| 9.3 | 7.5 | 10.5 | -0710 | 7 |
| 8.05 | 6.25 | 9.25 | -0610 | 6 |
| 6.8 | 5 | 8 | -0510 | 5 |
| 5.55 | 3.75 | 6.75 | -0410 | 4 |
| 4.3 | 2.5 | 5.5 | -0310 | 3 |
| 3.05 | 1.25 | 4.25 | 53048-0210 | 2 |

| 角度 ANGLE | ±3° |
|---|---|
| 30 以上 OVER | ±0.3 |
| 10 以上 OVER 30 未満 UNDER | ±0.25 |
| 10 未満 UNDER | ±0.2 |
| 一般公差 GENERAL TOLERANCES | |

| 記号 LTR | 変更内容 REVISION RECORD | DR. / CHK. | 日付 DATE |
|---|---|---|---|
| C | 再作図 REDRAWN (JC70378) | S.A / M.F | '96/06/11 |

材料 MATERIAL ピン：リン青銅、錫メッキ PIN:PHOSPHOR BRONZE, TIN PLATE
ウェハー：66ナイロン，UL94V-0 WAFER:66NYLON,UL94V-0
仕上げ FINISH
適用電線範囲 WIRE RANGE
被覆外径 INS. RANGE

DRAWN BY '96/06/11 S.ANDO
CHK'D BY '96/06/11 M.FUKUSHIMA
APP'D BY '96/06/11 M.ENOMOTO
尺度 SCALE 10 : 1

MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社

REVISE ONLY ON CAD SYSTEM

TITLE 名称
1.25 WIRE TO BOARD CONN. WAFER ASS'Y R/A

DWG. NO. SD-53048-**10
REV C

:MM DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX(JAPAN) AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION
本図面は日本モレックス（株）の所有する情報を含むもので当社の許可なく複製を禁止する。