
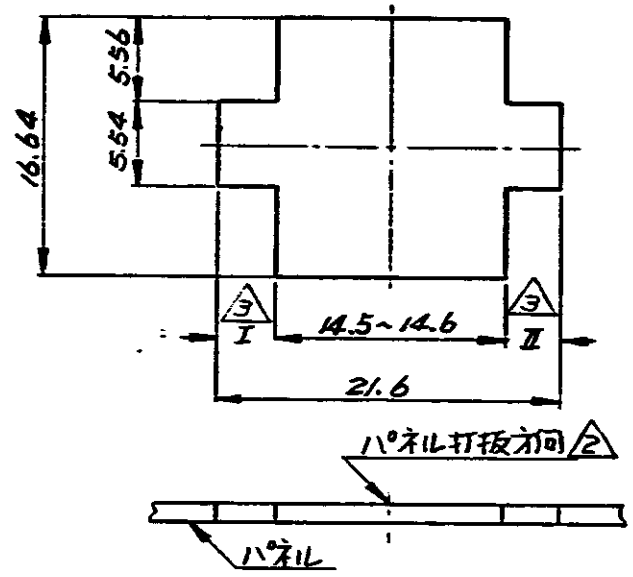


C-171196

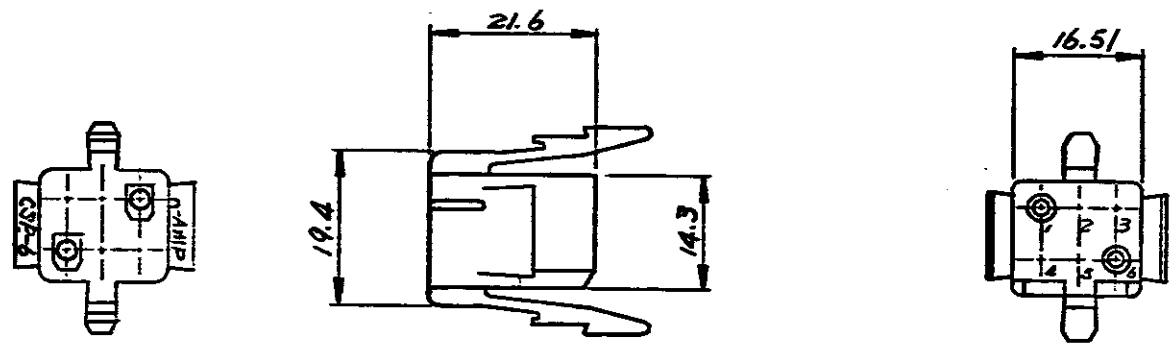

取付穴寸法(寸法公差±0.1)  
尺度 Z-1

- 注:
- 1 適用パネル厚は0.63~1.4mmとし角取の隅は最大0.38Rとする。
  - 2 取付穴打板方向とハウジング挿入方向は同じとする。
  - 3 IとIIとの寸法差は0.13mm以内とする。
  - 4 適用端子型番は61115, 61117, 61314, 170120, 170147等である。
  - 5 適合相手型番は480276である。
  - 6 適用製品規格は108-5037である。

黒	1-171196-9
青	1-171196-6
緑	1- -5
黄	1- -4
橙	1- -3
赤	1- -2
茶	1- -1
自然色	1-171196-0
色	型番

単位: mm DIMENSIONS IN MM DO NOT SCALE PRINT

1920 BY AMP (Japan), Ltd. ALL RIGHTS RESERVED. AMP PRODUCTS COVERED BY PATENTS AND/OR PATENTS PENDING.		参考図面 (CUSTOMER COPY) (REFERENCE ONLY)	
WIRE MATERIAL (UL 燃焼グレード) T10 (94V-2)		日本一エム・ピー株式会社 TOKYO, JAPAN	
WIRE RANGE: AWG		CLASS:	
INSULATION DIA.:		ER TYPE: パネル取付型	
TOLERANCE: ±0.4 EXCEPT AS NOTED ±1.0		LOC: 1-1	
SCALE:		SIZE: J A C - 171196	
DATE: 9/25/75		REV. NO: 02	
6種 X イテンロックプラグハウジング			

02 REDRAWN (ECN 35-3812) K.Y.J. 9/25/75  
 LTR 変更 REVISION RECORD DR. CHK. DATE  
 DR. K. YAMASHITA 9-25-75 J. Yamashita  
 CHK. O. Yamashita 9/25/75