
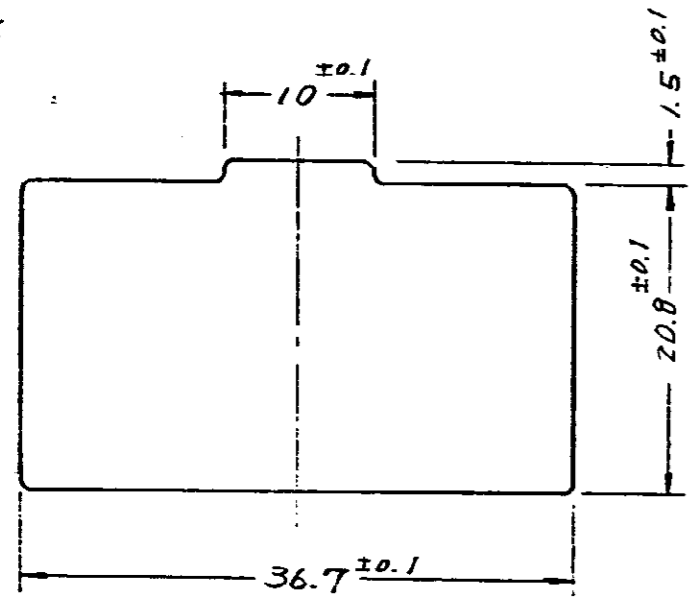
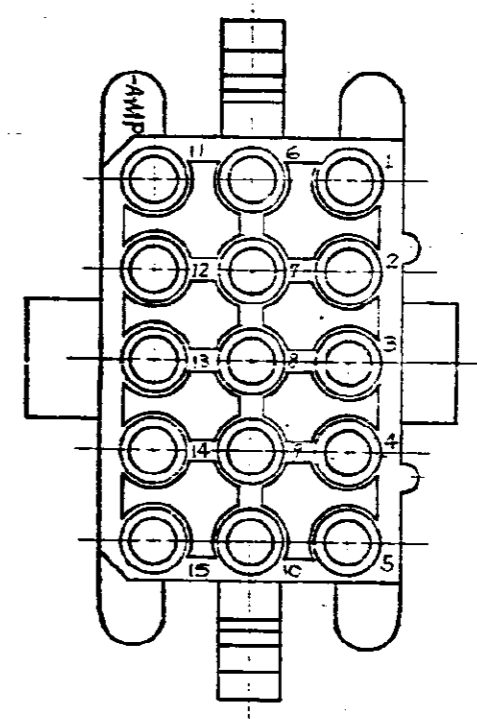
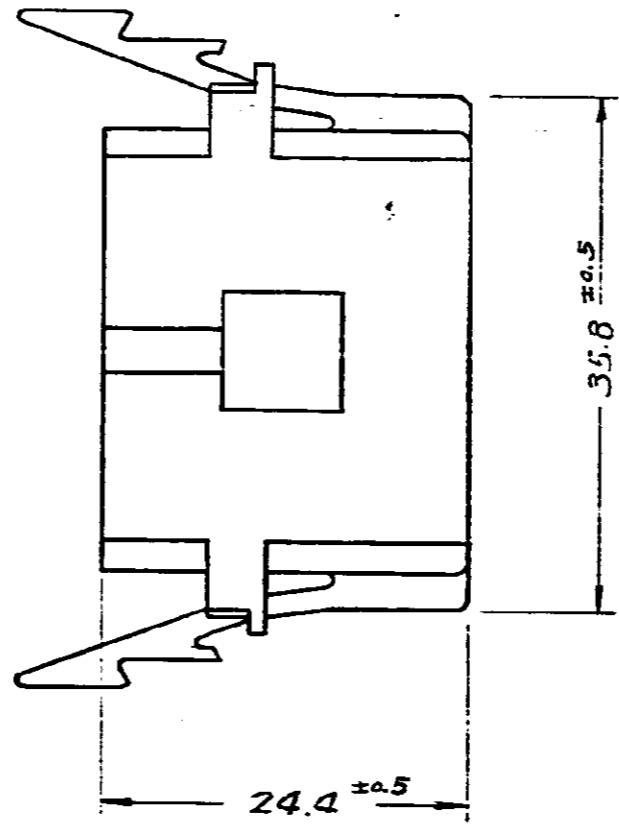


単位: 尺 DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT

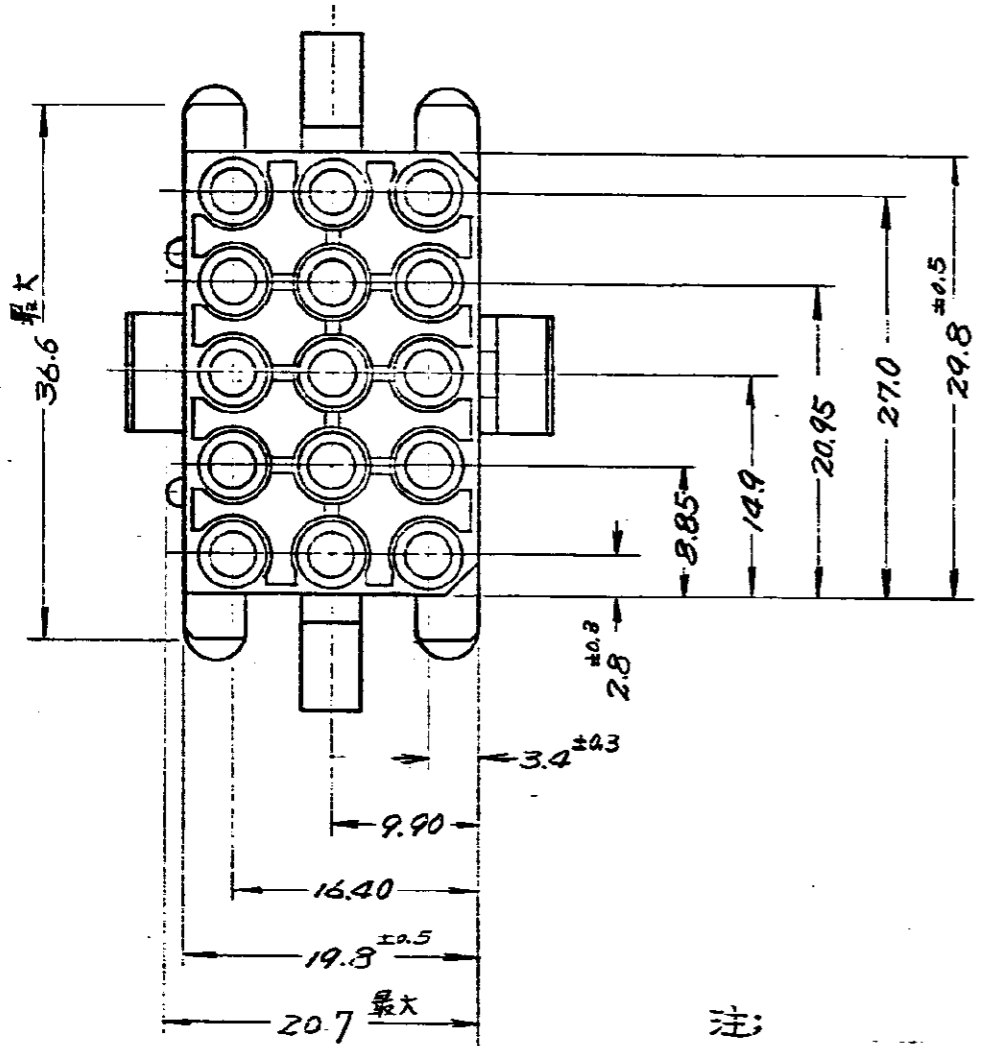

パネル取付方法

注:

1. 適用9-ミナシは 61115, 61117
2. 嵌合するキャップハウジングは 170895
3. 適用板厚は 0.8~1.65 mm とし角半径 R は 0.4R 以下
4. 取付穴打抜き方向とハウジング挿入方向は同じとする。

1-170894-9	黒	10
1-170894-8	灰	9
1-170894-7	紫	8
1-170894-6	青	7
1-170894-5	緑	6
1-170894-4	黄	5
1-170894-3	橙	4
1-170894-2	赤	3
1-170894-1	茶	2
170894-1	自然色	1

E2 ADDED (REV. E) 1/13		C-170894
E1 REVISED (REV. E) 1/13		
E REVISED (REV. E) 1/13		
D ADDED-1 ~ -2 1/13		
C REVISED (REV. B) 1/13		
B ADDED CIRCUIT NO. X.S. 1/13		
A REDRAWN 1/13		

品名 (REQUIRED PER ASSEMBLY):	66 ナイロン	色 (COLOR):	自然色	摘要 (REMARKS):	(CUSTOMER COPY) (REFERENCE ONLY)
材料 (MATERIAL):	66 ナイロン	線径 (WIRE RANGE):	0.4 ~ 0.5	製造 (MANUFACTURE):	日本エー・エル・ピー株式会社
仕上 (FINISH):	3; 表参照	絶縁 (INSULATION DIA.):	0.4	商標 (TRADE MARK):	TOKYO, JAPAN
DR.:	K. Kobayashi	公差 (TOLERANCE):	±0.4	規格 (CLASS.):	
CHK.:	K. Shinai	公差 (TOLERANCE):	±0.3	形式 (TYPE):	
DE.:	1/13	公差 (TOLERANCE):	±0.3	縮尺 (SCALE):	2-1
APPROVED:		公差 (TOLERANCE):	±0.3	品番 (NO.):	J B C-170894
REVISION RECORD:		DESCRIPTION:		15 種 メイテック ロック プラグ ハウジング	