


NUMBER C-177905



METRIC

PRINTING DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT

PRINT DIST

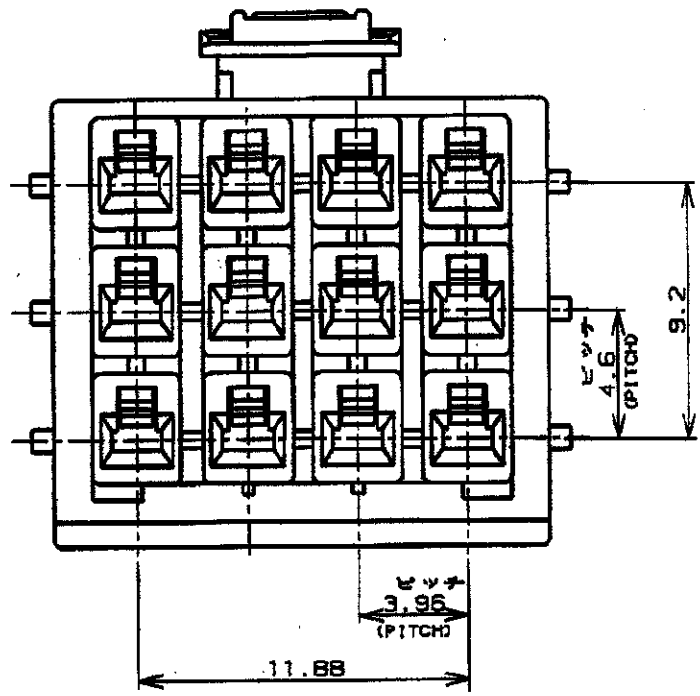


- 注:
1. 適用製品規格: 108-5410
 2. 適用コンタクト型番
リボ・コンタクト: 177915-C(*20-#16AWG)
177914-D(*26-#22AWG)
 3. 適合標準側製品型番
キャップ・ハウジング: 177913-D(レネール取付タイプ)
タブ・コンタクト: 177917-C(*20-#16AWG)
177916-E(*26-#22AWG)
 4. 適用プレート型番: 177920-C
 5. 取扱説明書: 411-5638
- △ 表1参照

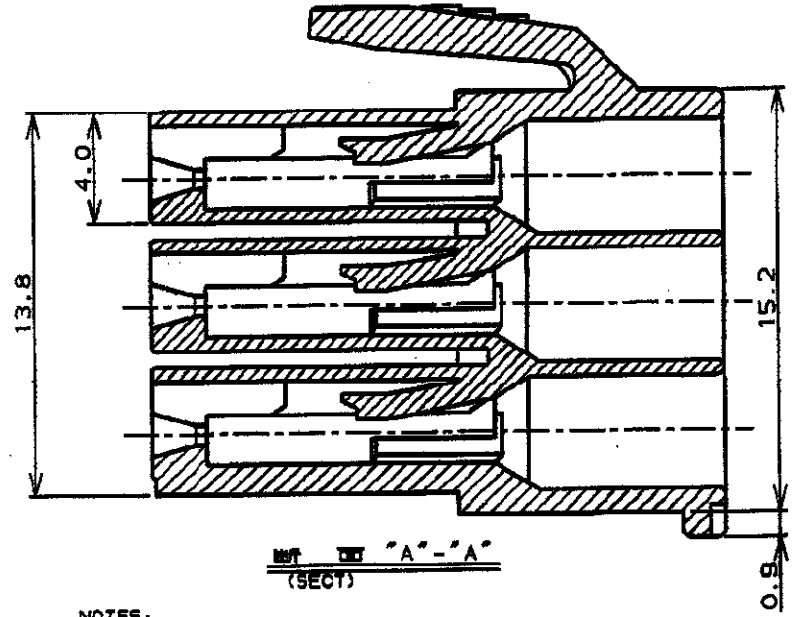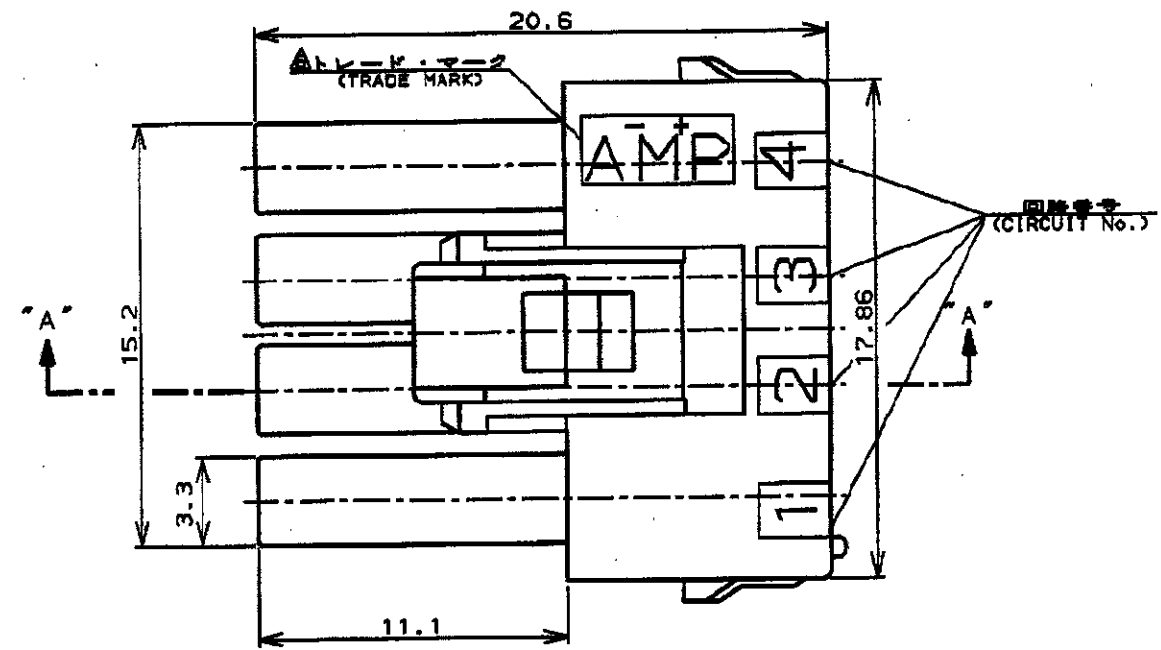

- NOTES:
1. PRODUCT SPEC. 108-5410
 2. APPLICABLE CONTACT P/N
REC CONTACT, 177915-C(*20-#16AWG)
177914-D(*26-#22AWG)
 3. MATING CONN. P/N
CAP HSG, 177913-D (PANEL MOUNT)
TAB CONTACT, 177917-C(*20-#16AWG)
177916-E(*26-#22AWG)
 4. APPLICABLE PLATE P/N: 177920-C
 5. INSTRUCTION SHEET: 411-5638
- △ SEE TABLE 1

表1 (TABLE 1)

トレードマーク (TRADE MARK)	生産場所 (MANUFACTURING PLACE)
—AMP OR AMP	日本 (JAPAN)
—+AMP OR AMP	中国 (CHINA(PRC))
—AMP OR AMP	韓国 (KOREA)

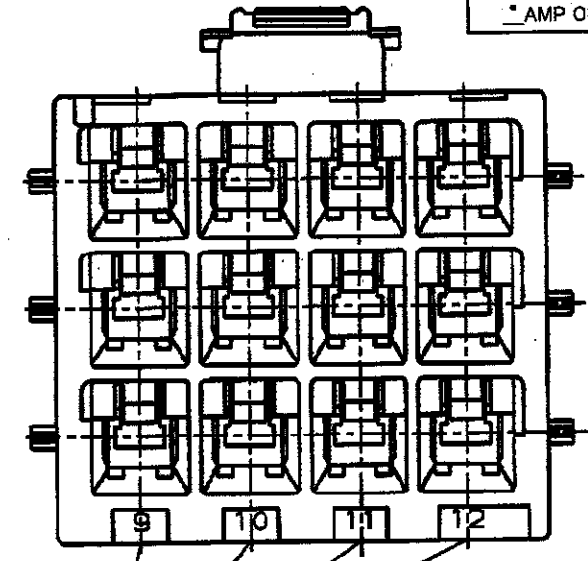

青 (BLUE)	↑	↑	-6
黄 (YELLOW)	↓	↓	-4
自然色 (NATURAL)	12	177905-1	
ハウジング色調 (HOUSING COLOR)	極数 (KPos.)	型番 (P/N)	

D 変更		FJ00-1389-01	M	M	10/1	適合電線規格 (WIRE RANGED)	絶縁外径 (INSULATION DIA.)	品名 (NAME)	AMP POWER DOUBLE LOCK CONN.
C 変更		FJ00-0724-99	M	M	20/1	mm ² (AWG -)	mmφ	12極 3.96mmピッチ プラグハウジング (3P/1タイプ)	
B 変更		FJ00-0853-99	T	Y	28/MAY/98	材料 (MATERIAL)	仕上 (FINISH)	AMP POWER DOUBLE LOCK CONN. 3.96mm PITCH PLUG HOUSING 12 Pos (TPL ROW)	
A 変更		FJ00-2360-95	N	Y	7/18/95	1/8 S/S ナイロン (UL94V-0)	---	一般公差	
O 作成		FJ00-0791-93	M	S	8/8/93	DR. M. SUZUKI	DE. M. SUZUKI	SIZE	LOC
LTR 変更 (REVISION RECORD)		DR	CHK	DATE	CHK. M. SHINDO	APP. Y. KASHIWA	DR. M. SUZUKI	REV. D	SHEET 1 OF 1

1028600

CUSTOMER DRAWING