

NUMBER
C-177913






三角法 (30° ANGLE PROJECTION)

METRIC

PRINT DIST
単位: 全寸法 DIMENSIONS IN MM, DO NOT SCALE PRINT

表1 (TABLE 1)

トレードマーク (TRADE MARK)	生産場所 (MANUFACTURING PLACE)
— AMP OR AMP	日本 (JAPAN)
— + AMP OR AMP	中国 (CHINA(POC))
— AMP OR AMP	韓国 (KOREA)

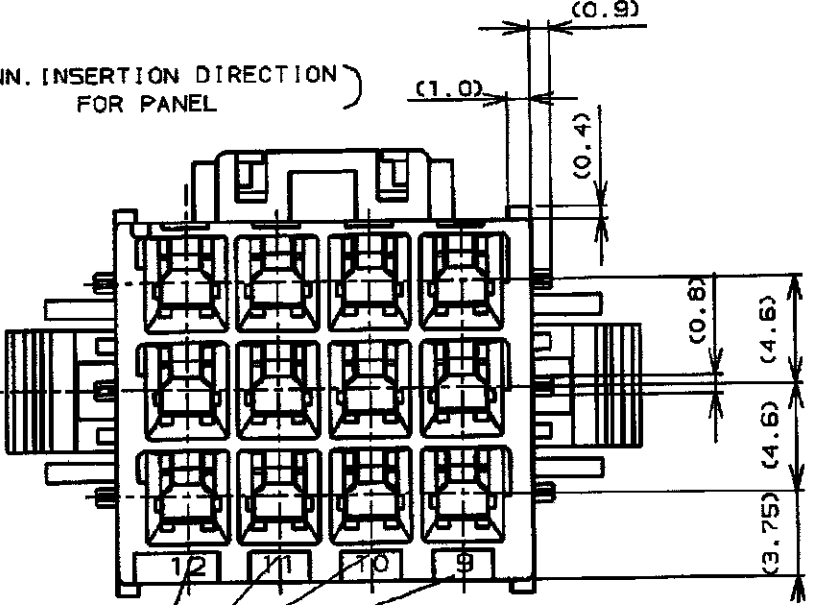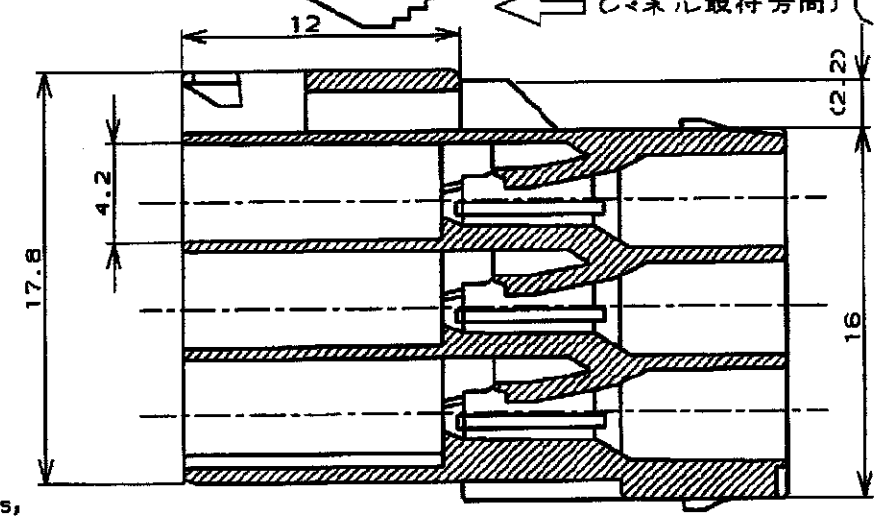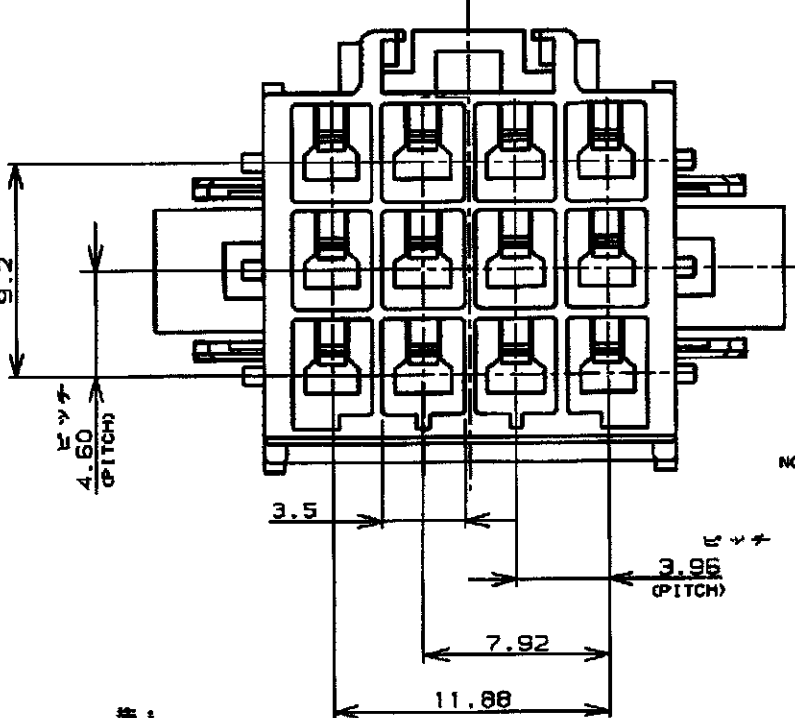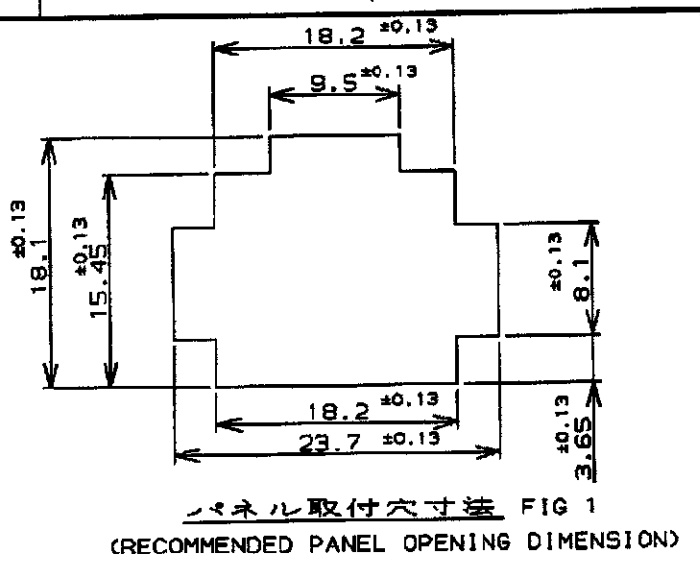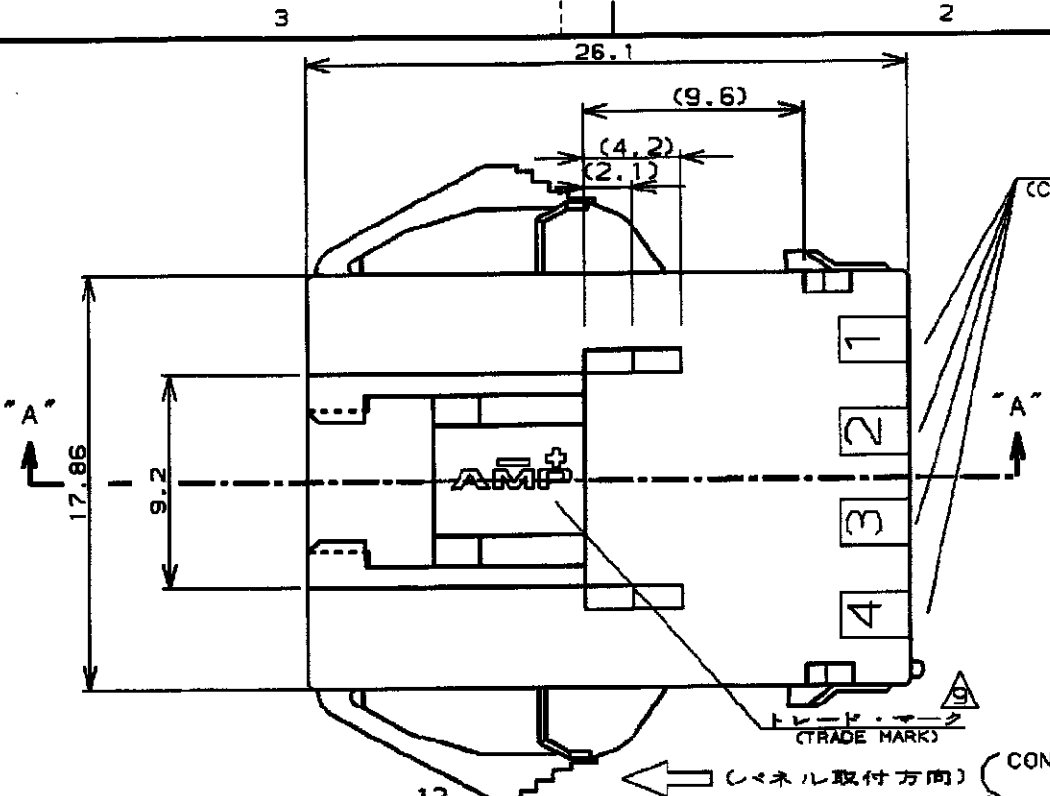

- NOTES:
- PRODUCT SPEC. 108-5410
 - APPLICABLE CONTACT P/N
TAB CONTACT: 177917-C (*20-16AWG)
177915-C (*25-22AWG)
 - MATING CONN. P/N
PLUG HSG: 177905-D
REC CONTACT: 177915-D (*20-16AWG)
177914-D (*25-22AWG)
 - APPLICABLE PLATE P/N: 177920-D
 - INSTRUCTION SHEET: 411-5638
 - APPLICABLE PANEL THICKNESS: 0.8-2.0 (SEE FIG 1)
 - INSERT CONN. FROM PRESS DIRECTION SIDE FOR METAL PANEL.
 - EDGE OF THICKNESS MAY MUST NOT ROUND FOR MOLDED PANEL.
- △ SEE TABLE 1

- 注:
- 適用製品規格: 108-5410
 - 適用コンタクト型番
タブ・コンタクト: 177917-C (*20-16AWG)
177915-C (*25-22AWG)
 - 適合相手側製品型番
プラグ・ハウジング: 177905-D
リセ・コンタクト: 177915-D (*20-16AWG)
177914-D (*25-22AWG)
 - 適用プレート型番: 177920-D
 - 取扱説明書: 411-5638
 - 適用パネル厚: 0.8-2.0 (FIG 1参照)
 - 金属パネルの場合、コンタクト取付方向をハンダ加工方向にしてください。
 - プラスチック、パネルの場合、穴端部にRなき標準配線ください。
- △ 表1参照

青 (BLUE)	↑	↑	-6
黄 (YELLOW)	↑	↑	-4
自然色 (NATURAL)	↓	↓	
ハウジング色調 (HOUSING COLOR)	12	177913-1	型番 (P/N)

AMP Tyco Electronics AMP K.K. Kawasaki, Japan			
C 変更 FJ00-1369-01		名称 (NAME) アンパ パワー ダブルロック コネクタ	
B 変更 FJ00-0953-98		12極 3.95mmピッチ キャップ・ハウジング (パネル取付タイプ)	
A 変更 FJ00-2350-95		AMP POWER DOUBLE LOCK CONN. 3.95mm PITCH CAP HOUSING 12 Pos (PANEL MOUNT)	
O 作成 FJ00-0791-93		一般公差	
LTR 変更 (REVISION RECORD)		SIZE LOC 番号 (No.)	
DR. M. SUZUKI		B J C-177913	
CHK. M. SHINDO		尺取 (SCALE) REV. C SHEET 1 OF 1	

CUSTOMER DRAWING