図面番号(DRAWING NO.) SJ102933

版数 REV.	年月日 DATE	DCN NO.	変更内容 DESCRIPTION	製図 DR.	担当 CHK.	査閲 APPD.	承認 APPD.
2	15.Mar.2007	062543	ADDED LOT No. etc ロットNo.追加、他		K.HISAMATSU M.YAMASHITA	M.SUZUKI	K.Hiratomi

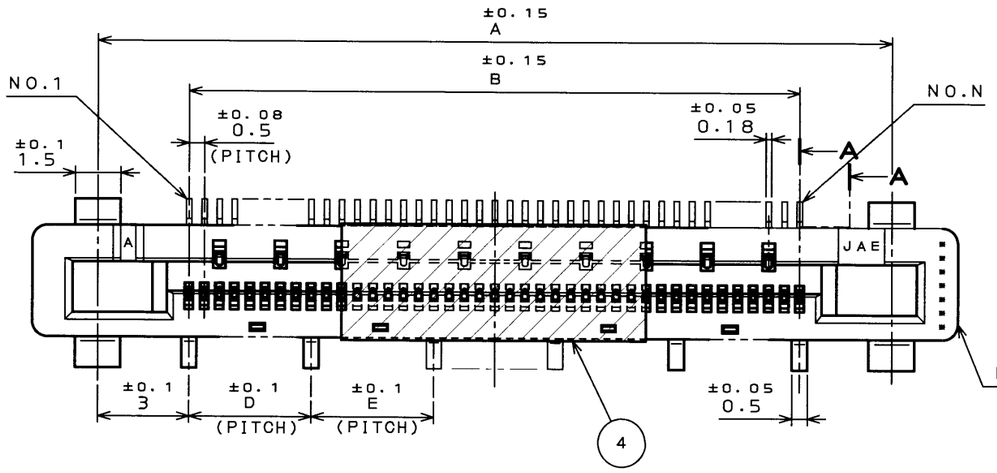



SECT. A−A
(SCALE 10:1)

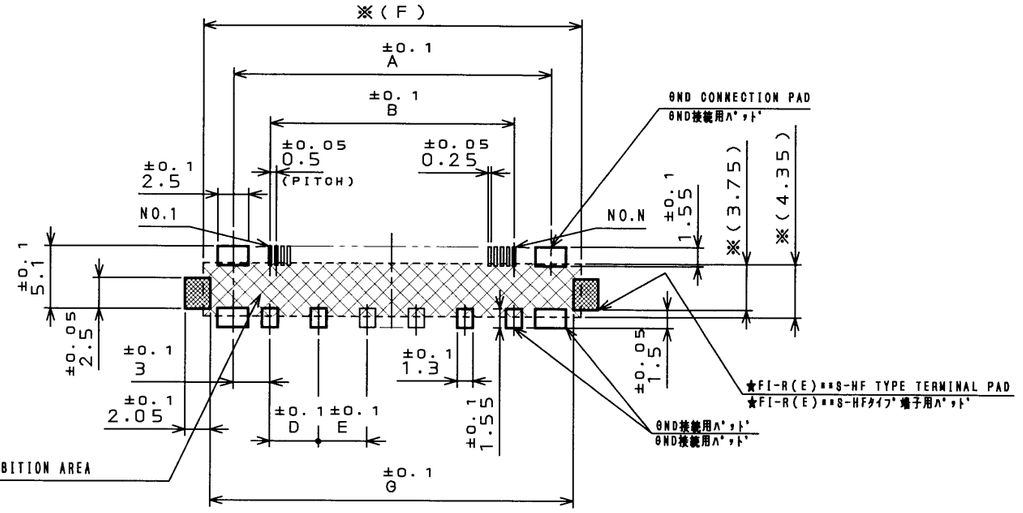

APPLICABLE P.C.B. DIMENSION(REF.)
適合基板寸法(参考)

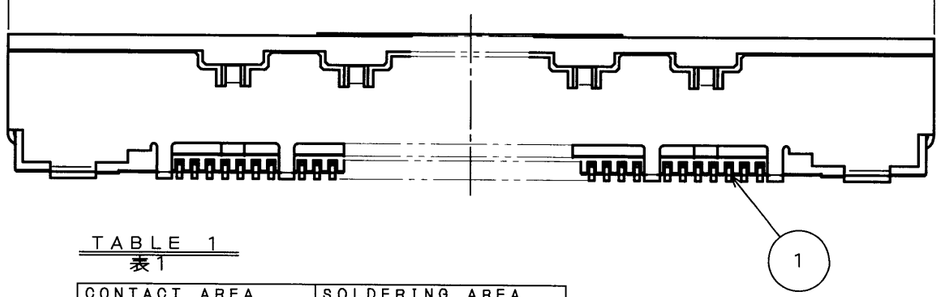

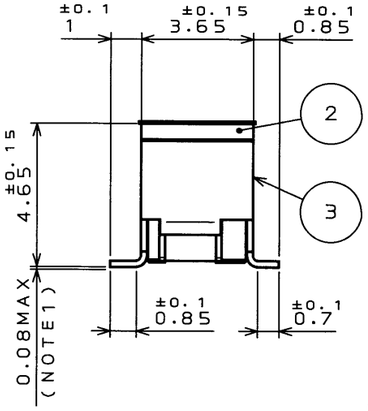

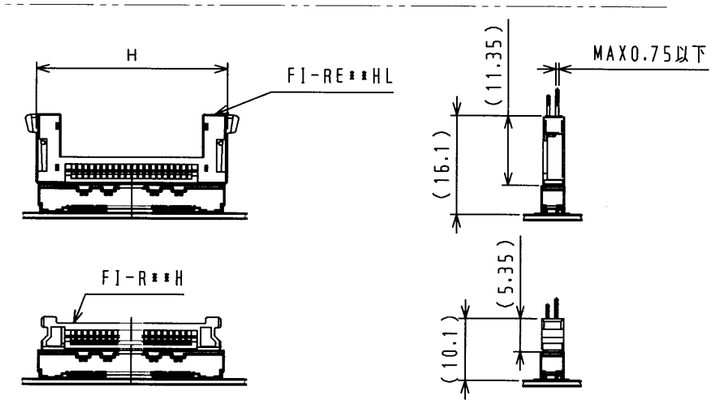

MATED CONDITION(REF.)
嵌合状態図(参考)

TABLE 1
表1

CONTACT AREA 接触部	SOLDERING AREA 端子部
GOLD OVER NICKEL Ni上Au	TIN OVER NICKEL Ni上Sn

TABLE 2
表2

NO.OF CONTACTS(N) \ DEMENSION	A	B	C	D	E	F	G	H
21	16	10	20.35	3	——	20.95	19.75	21.25
31	21	15	25.35	4	——	25.95	24.75	26.25
41	26	20	30.35	4	4	30.95	29.75	31.25
51	31	25	35.35	5	5	35.95	34.75	36.25

NOTE1. COPLANARITY BETWEEN TERMINAL AND HOLD DOWN OF SHELL SHOULD BE 0.08mm MAX.
△2. PRODUCTION LOT NUMBER AS INDICATED.

注1. 端子及び、シェルのホールドダウンの相互のバラツキは0.08以内とする。
△2. 図示の位置にロット番号を表示する。

符号 NO.	名称 DESCRIPTION	個数 QTY.	材料 MATERIAL	仕上 FINISH	備考 REMARKS
4	STICKING TAPE 吸着テープ	1	HEAT RESISTING TAPE 耐熱性テープ	——	
3	SHELL シェル	1	STAINLESS STEEL ステンレス	TIN PLATING Snメッキ	——
2	INSULATOR インシュレータ	1	HEAT RESISTING PLASTIC 耐熱性プラスティック	——	UL94 V-0
1	CONTACT コンタクト	TABLE 2	COPPER ALLOY 銅合金	TABLE 1	

仕様書(SPECIFICATION)

一般公差(GENERAL TOLERANCE)

寸法(DIMENSION)	角度(ANGLES)
. ±0.8	×° ±
.× ±0.4	×°× '±
.×× ±0.1	
.××× ±	

第1版(ORIGINAL DATE)	15.Mar.2005
製図 DR.	
担当 CHK.	K.HISAMATSU
査閲 APPD.	M.SUZUKI
承認 APPD.	K.HISATOMI

尺度(SCALE) 5:1
シリーズ(SERIES) FI-R
名称(TITLE) FI-RE**S-VF (SHIELD TYPE)
質量(MASS)

日本航空電子工業株式会社
JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.

図面番号(DRAWING NO.) SJ102933
版数(REV.) 2
SIZE A3

JAE-CONNECTOR.COM
Reference Only

DOF-0-212F(05.08)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

JAE CONNECTOR DIV. PROPRIETARY.
COPYRIGHT (C) 2005, JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.