ISSUE	REVISIONS	DRAWN	APPROVED	DATE
1	熱カシメ寸法変更	K. MURAKAMI	S. Kobayashi	FEB.09 '01

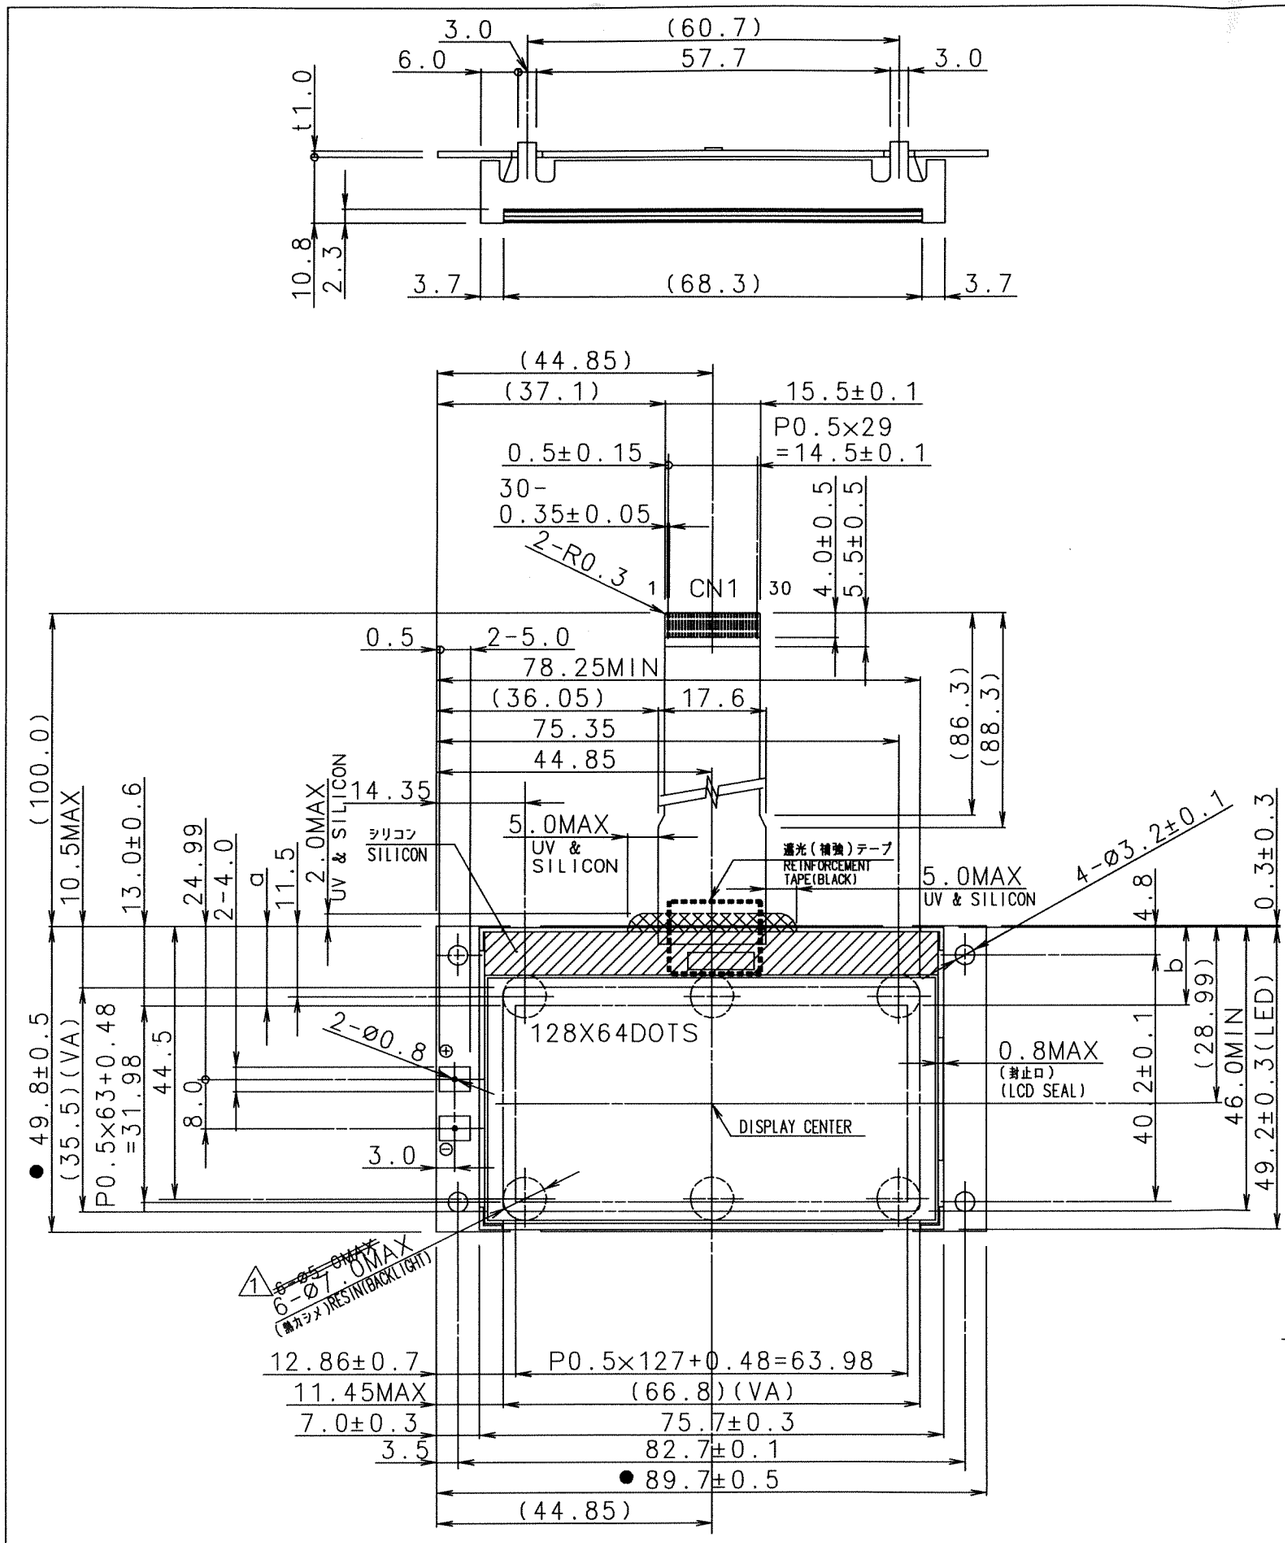

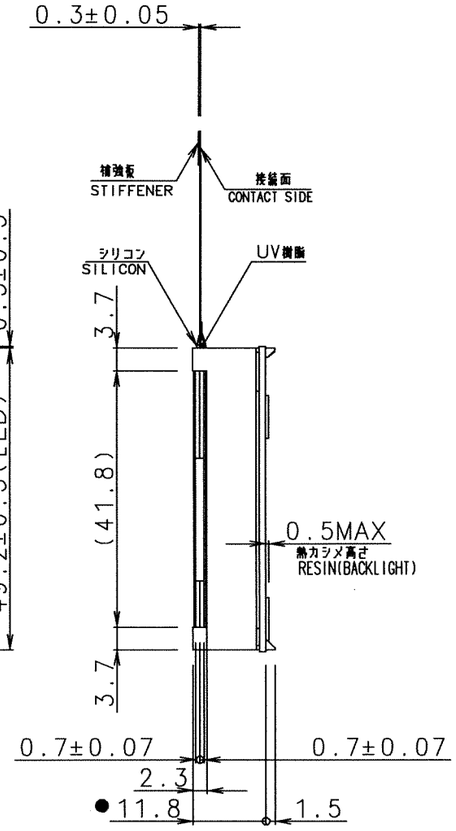

CN1 PIN ASSIGNMENT

No.	SYMBOL	No.	SYMBOL	No.	SYMBOL
1	NC	11	D4	21	$CAP2^-$
2	$\overline{CS1}$	12	D5	22	$CAP2^+$
3	$\overline{RES}$	13	D6	23	V1
4	A0	14	D7	24	V2
5	$\overline{WR}$	15	V_{DD}	25	V3
6	$\overline{RD}$	16	GND	26	V4
7	D0	17	V_{OUT}	27	V5
8	D1	18	$CAP3^-$	28	VR
9	D2	19	$CAP1^+$	29	C86
10	D3	20	$CAP1^-$	30	IRS

DOTS DETAIL (20:1)



28 CHIPS (2X14)

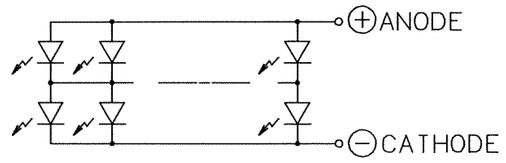

注記
NOTE 1. 表示傾き：|a-b|≤0.5
(Display skew)
2. ● 印の付いた寸法，仕様は管理特性の指示を示す．
THE DIMENSIONS WITH THE MARK(●) ARE CONTROLED AS A PARTICULAR CHARACTERISTIC.

TOLERANCE				THIRD ANGLE PROJECTION	DATE	OPTREX CORPORATION
MEASURE	A	B	C		DEC.22'00	
L≤16	±0.1	±0.3	±1	UNIT	APPROVED	TITLE
16<L≤63	±0.2	±0.5	±1.5	mm	S.Matsuoka	DIMENSIONAL OUTLINE
63<L≤250	±0.3	±0.8	±2	SCALE	CHECKED	CODE
250<L≤500	±0.5	±1.2	±3	1:1	M.Kinoshita	F-51320GNY-LY-AA
500<L	±0.8	±2	±4		DRAWN	DWG NO
ANGLE	±1°	±5°	±10°		K.MURAKAMI	UE-310360 A

Issued on 2001/03/16