丸　形　Round Type

φ 5.0mm Series

Type No. Lighting Color
LN41YPHL ·····Amber
LN41YCPHL ·····Amber
LN41CPHL ·····Amber

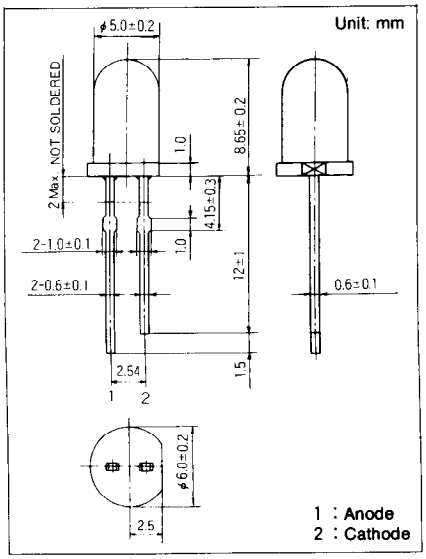

絶対最大定格　Absolute Maximum Ratings (Ta=25 °C)

Lighting Color	P_D (mW)	I_F (mA)	I_{FP} (mA)★	V_R (V)	Topr (°C)	Tstg (°C)
Amber	90	30	150	4	−25～+85	−30～+100

★ I_{FP}の条件は、duty 10%、Pulse width 1 msec. The condition of I_{FP} is duty 10%, Pulse width 1 msec

電気的光学的特性　Electro-Optical Characteristics (Ta=25 °C)
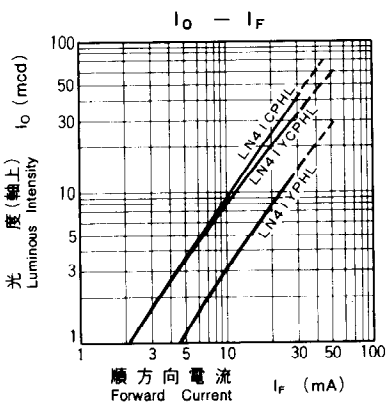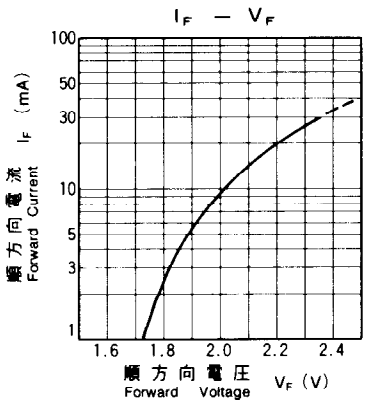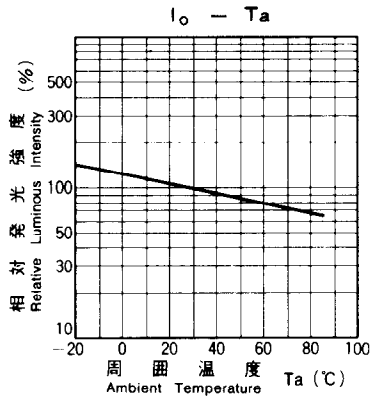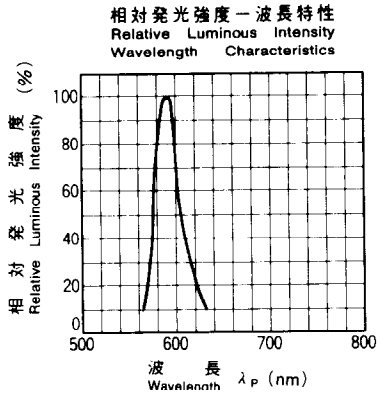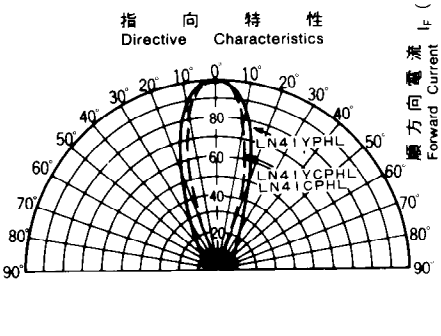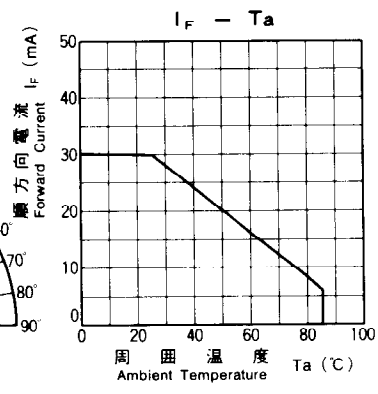
Type No.	Lighting Color	Lens Color	I_O			V_F		λ_P	$\Delta\lambda$		I_R	
			Typ.	Min.	I_F	Typ.	Max.	Typ.	Typ.	I_F	Max.	V_R
LN41YPHL	Amber	Amber Diffused	8.0	3.0	20	2.2	2.8	590	30	20	10	4
LN41YCPHL	Amber	Amber Clear	20.0	10.0	20	2.2	2.8	590	30	20	10	4
LN41CPHL	Amber	Clear	25.0	10.0	20	2.2	2.8	590	30	20	10	4
Unit	—	—	mcd	mcd	mA	V	V	nm	nm	mA	μA	V