


寸法公差は±0.20  
(TOLERANCE: ±0.2)  
パネル取付穴  
(DIMENSION OF PANEL)

回路番号  
(CIRCUIT NO.)

キャビティマーク  
(CAVITY MARK)

トレードマーク  
(TRADE MARK)

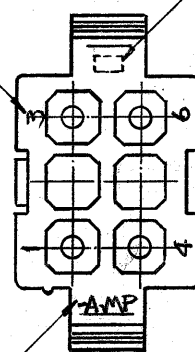

NOTES:


- 1, APPLIED CONTACT P/N: 170359, 170360, 170361, 170362
- 2, MATING CONN: PLUG HOUSING P/N 172339
- △ PANEL THICKNESS: 0.8 ~ 2.0 mm
- 4, PRESS DIRECTION OF PANEL MUST BE SAME AS HOUSING INSERTED DIRECTION.
- 5, INSTRUCTION SHEET: IS-105J
- 6, PRODUCT SPEC: 108-5151

注:

1. 使用端子型番は 170359, 170360, 170361, 170362
2. 嵌合相手ハウジング型番は 172339
- △ 適用パネル厚 0.8 ~ 20 mm
4. 取付穴打抜方向とハウジングの挿入方向は同じとする。
5. 取扱説明書: IS-105J
6. 適用製品仕様書: 108-5151

黄 (YELLOW)	1 - 172331 - 4
黒 (BLACK)	1 - -9
青 (BLUE)	1 - -6
緑 (GREEN)	1 - -5
赤 (RED)	1 - -2
自然色 (NATURAL)	172331 - 1
色 (COLOR)	型番 (P/N)

LTR.	変更 (REVISION RECORD)	DR.	CHK.	DATE
A1	黄色追加 J-10297	T.O	ML	9/28
A	変更 J-9972	K.A	RS	8/18
O	変更 J81-5998	K.Y	RT	4/21
O	作成 J80-5788	K.Y	RT	10/20

材料 (MATERIAL) 6/6 ナイロン (UL94V-2) (NYLON 6/6 UL94V-2)	一般公差 TOLERANCE ± 0.3 EXCEPT ± 1° AS NOTED	 日本エー・エム・ピー株式会社 TOKYO, JAPAN 名称 (NAME) MINI-UNIVERSAL MATE-N-LOK CONN. CAP HOUSING 6Pos. (UL94V-2) 6極 ミニユニバーサル マテインロック コネクター キャビティハウジング (UL94V-2)
仕上 (FINISH) 色: 表参照 HOUSING COLOR: SEE TABLE	DR. R. YUASA 4/20/81 CHK. J. TAMIPAN DE. J. TAMIPAN 4/21/81 APP.	
SIZE B LOC J 番号 (NO.) C-172331		尺度 (SCALE) 2:1 REV. A1 SHEET #